



antivols roue porte-roue de secours

porte-roue de secours

Support latéral



6670

Universel. Se fixe sur tous les types de ridelles de remorques. Reçoit un cadenas de sécurité Ø 10 mm (non inclus).

Support sous châssis



6676

Support de roue galvanisé universel. Adaptable sur tous types de roues (8"-10"-12"-13"-14"). Reçoit un cadenas de sécurité Ø 5 mm (non inclus).


cadenas de sécurité voir p. 41

support sur timon

Antivol pour porte roue de secours

6662B **B** 4 trous 115.

6663B **B** 4 trous 130.

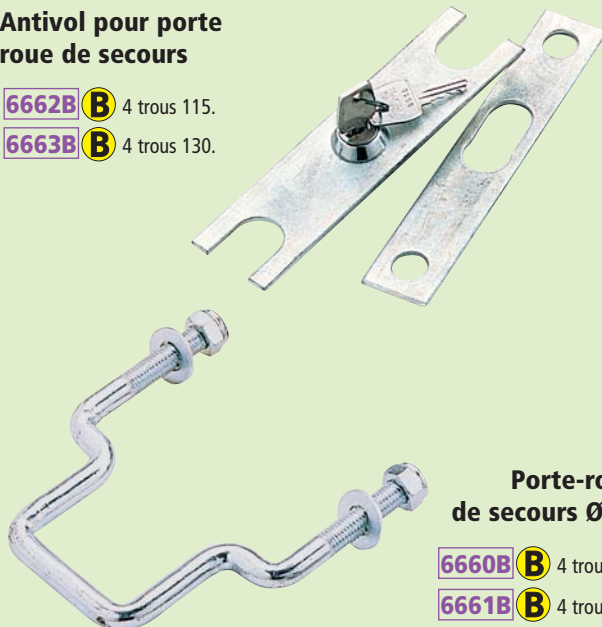

Porte-roue de secours Ø 60

6660B **B** 4 trous 115.

6661B **B** 4 trous 130.

COUVRE-ROUE

4813

Couvre-roue secours noir vinyl gainé muni de 4 oeillets. Ø roue 63 cm.



protège-roue

4810

Pour roue remorque

Réalisé dans un film alutramé protégeant la roue des intempéries, du soleil et des UV avec oeillets pour fixation au sol.

4811


Pour roue en camping-car.



antivols de roues sabot

0618

Sabot de roue. Economique de 13 à 15 ". Avec serrure sécurisée et 2 clés. Compact et facile à mettre en place.

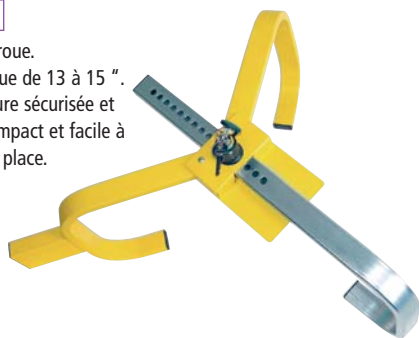

0677

Sabot de roue.

Montage et démontage rapide. Livré avec 2 clés. Taille de roues de 530 à 660 mm et maxi 225 en largeur.



0678

Antivol sabot de roue pro. Livré avec 2 clés et serrure haute sécurité. Taille de roues de 580 à 770 mm et maxi 225 en largeur.



0674A

Sabot de roue.

Dim. fermé : 379 x 230 x 88

