


REMORQUE PORTE MINI VOITURE

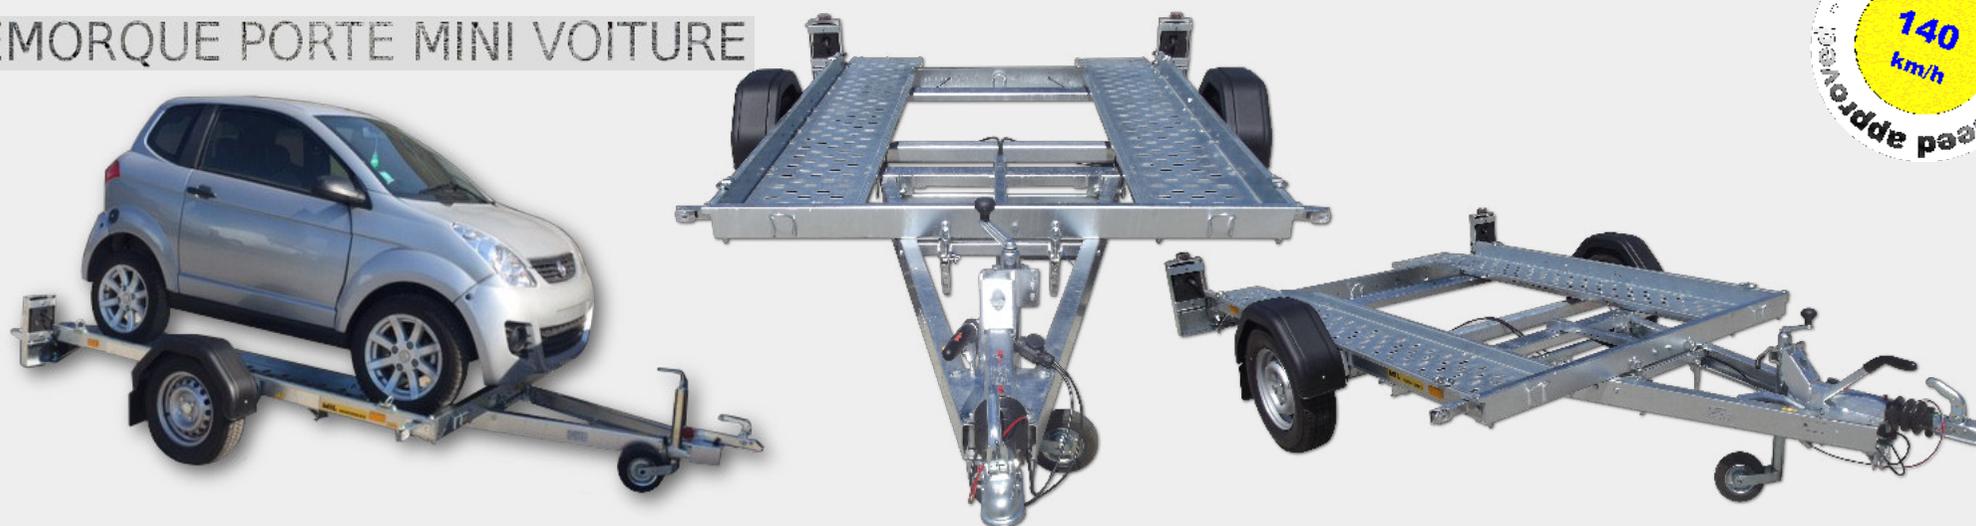

Code	Type	Dimensions utiles [cm] long x larg x haut	Dimensions totales [cm] long x larg	PTAC [kg]	Charge Utile [kg]	Poids à vide [kg]	Dimensions des roues
LA2518SN750	PORTE VOITURE MINI PV SN PTC (non freinée)	246(+35)X180	401X228	750	505	245	155/80X13
LA2518SF1300	PORTE VOITURE MINI PV SF PTC (freinée)	246(+35)X180	416X228	1300	1010	290	165R13C
LA2518SF75-13	PORTE VOITURE MINI PV SF PTC (freinée) (1300kg détartré en 750kg)	246(+35)X180	416X228	750	460	290	165R13C

Existe également en PTAC 750 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 et 1300 kg

OPTIONS:

- Roue de secours
- Sangle pour roue
- Treuil 910KG a sangle
- Support de roue de secours



Les dimensions des véhicules à transportés ne doivent pas être supérieures à celles indiquées ci après:
 Empattement (entre axes des roues) : 2060 mm
 Largeur hors tout : 1800 mm
 Longueur hors tout : 2800 mm
 Porte-à-faux avant : 500 mm (axe roue /avant ext. véhicule)
 Porte-à-faux arrière : 500 mm (axe roue /arrière ext. Véhicule)
 Un essai avec le véhicule à transporter est conseillé avant l'achat

Photos non contractuelles



Les caractéristiques techniques peuvent changer suivant l'évolution des modèles.
 Document non contractuel.
 Toutes les pièces sont garanties par le constructeur en fournitures pendant 2 ans.
 Un devis peut être établi suivant les demandes d'équipement.
 Produit fabriqué dans l'Union Européenne. Regon 639647379

