

## REMORQUE FOURGON 251 cm x 147 cm x h:144 cm PTAC 750 kg non freiné 1 Essieu 1050 kg - 2 Portes battantes-



**Dim. intérieures L x l x h :** 251 cm x 147 cm x hauteur intérieure 144 cm  
**Dim. passage de porte :** 139 cm x hauteur 138 cm  
**Dimensions hors tout :**  
**Largeur :** 194 cm  
**Hauteur:** 199 cm  
**Longueur:** 374 cm.  
**Essieu KNOTT :** 1050 kg avec freins  
**Roues :** 155R13 4X100  
**Poids à vide:** 420 kg  
**Charge utile:** 330 kg  
**PTAC:** 750 kg (déclassable en 700 /650 / 600 kg en option)  
**Châssis en profils acier galvanisé**  
**Cadre de porte en acier soudé entièrement galvanisé à chaud.**  
**Plancher en contreplaqué marine traité anti dérapant**  
**Parois et toit panneaux plywood 15 mm.**  
**Timon en Vé galvanisé à chaud**  
**Signalisation :** Conforme CE avec prise 13 broches  
**Equipements :** voir page 2  
**Certificat de conformité (COC)\* incl.**  
2 Portes battantes sur toute la largeur avec fermeture 2 points à clé.

Réf	Modèle	Prix € TTC	
KF75251515BP	<b>FOURGON- 251 x 147 x h 144 cm-PTAC 750 kg 2 Portes - Roues 155/80R13 - Essieu 1050 kg</b>	<b>4045</b>	
MEMSFNWLC	Préparation et Mise en main	Incluses	
Options : Les accessoires sont livrés non montés		Prix non monté	Prix montage
K071010	Bache de protection fourgon stationnement F75251515BP/F13251515BP	151,55	8
K072154	Barre d'arrimage avec ergots pour fixation sur rail de paroi. F75221011BP	146,16	-
K100.1003	Support de roue de secours sur le timon (Ne se monte pas avec support central RJ)	51,10	5
K81901	Support de roue de secours sur la parois avant (pour remorque équipée sup.central) -Non monté	135,00	35
KLKS40	Cadenas pour support de roue de secours	10,68	-
KRC1558013.1	Roue de secours 155-80 R13 4 x 100	148,18	-
K10.213	Support central pour roue jockey (Permet de placer la roue jockey au centre du timon)	41,90	28
K100.155	Protection de roue de secours (bache utilitaire grise)	73,08	7
K150.4141	Bloque roue avant pour moto	150,96	85
K10.402	Rail porte moto largeur 140 mm longueur 2000mm	86,28	32
K10.403	Rampe de chargement largeur 140 mm longueur 1600 mm	101,18	24
KSLK-01	Serrure antivol pour tête d'attelage	10,68	-
KSD-01	Protection de tête d'attelage	9,79	-
KG0003	Changement de PTAC*	75,60	
KG0004	COC Duplicata* (procédure spéciale)	151,20	
MBA0901	Boitier Antivol de tête d'attelage avec cadenas	44,00	-
RG6775	Antivol coiffant-Remorque accrochée décrochée	43,5	-
PLLxxMR	Plaque Immatriculation - (remorque non immatriculée PTAC < 500 kg)	17,00	2.5
REVG/RF70190	1er contrôle technique / Contrôle technique annuel Non Freiné	49,00	-
DIVADMINCG	Service de SIV (établissement de carte grise)	35,00	-
PACK MEMF	Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC> 500 kg)	88,00	-
MEMSF	Préparation et mise en service remorque non freinée	14,00	-
édition 05-01-2023-V2			

Légère , facile à tracter , cette remorque permet de transporter vos affaires à l'abri et en sécurité. Equipée de 2 béquilles et d'une roue jockey ce qui vous permet de faire le chargement sans être attelé au véhicule tracteur. Elle est aussi équipée de 2 cales afin d'immobiliser la remorque lorsqu'elle est dételée. Équipée d'un faisceau aux normes CE avec une prise 13 broches avec verrouillage de sécurité ¼ de tour. Des aérateurs placés en partie avant supérieur permettent une ventilation continue afin de minimiser les phénomènes de condensation. Des rails métalliques sont placés sur les parois permettant de fixer des barres d'arrêt de chargement (Accessoires dans la liste des options). Les portes sont équipées d'arrêt afin d'éviter le battement au vent lors des chargements.

Avec son Essieu renforcé de 1050 kg cette remorque pardonnera mieux les erreurs de chargement ou de conduite. Attention ne jamais dépasser les limites du PTAC et de la réglementation.

De nombreux accessoires permettent de l'équiper suivant vos besoins.

Accessoires:




Support de roue de secours sur parois avant. Nécessaire avec l'option support central de roue jockey (K10.213) Ref : K81901



Cache protection de roue de secours (bâche utilitaire grise). Ref:K100.155



Bâche de protection pour le stationnement prolongé à l'extérieur, de votre remorque. Évite que les feuilles et autres débris s'accumulent sur le toit et le détériorent. Réf :K071012

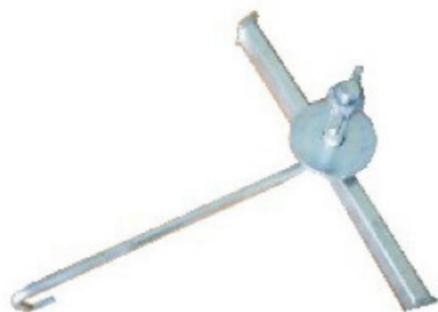


Support de roue de secours standard sur timon. Réf: K100.1003



Cadenas spécifique pour support de roue de secours. Réf: KLKS40



Serrure antivol pour tête d'attelage. S'insère dans le logement prévu sur la tête d'attelage. Très utile pour les petits arrêts sur les parkings. Réf KSLK-01

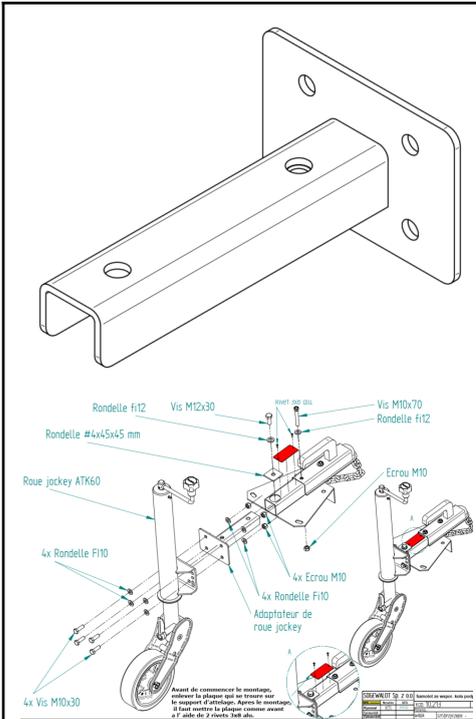


Support central de roue jockey, fourni complet avec nécessaire de montage. S'adapte sur les remorques avec Timon SG950 et 1300 sans frein-Réf K10.213



Rail pour moto, complet avec fourche. Réf :K10.402



Rampe de chargement pour moto largeur 140 mm longueur 1600 mm. Réf :K10.403

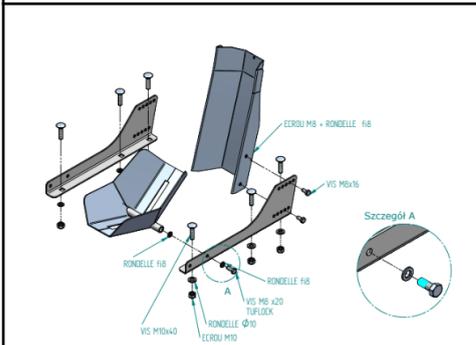

Bloque roue pour moto permet de tenir la moto droite pour la sangler sans avoir besoin de la mettre sur la béquille. Réf :K150.414



Adaptateur de prise voiture / remorque 7 broches / 13 broches 12 V de qualité supérieur pour que ça fonctionne toujours quand on en a besoin. Réf:KAS133282007



Protection pour tête d'attelage Très utile pour protéger le pare choc du véhicule des approches intempestives ainsi que des chocs de la tête d'attelage dans les jambes. . Ref KSD01



Barre d'arrêt de chargement. Permet de bloquer le chargement, de le fixer afin qu'il n'influe pas sur comportement routier de la remorque. Spécialement conçue pour exercer l'effort approprié à la carrosserie de la remorque Réf :K072154



Sangle d'arrimage s'accroche sur les crochets au sol. Réf: KDKD2635205750

Equipement de série:



Rails pour barre d'arrêt du chargement montés dans l'équipement de série.



4 Crochets de sanglage intégrés dans le plancher et fixés au châssis.



Portes renforcées et sécurisées.



Fermeture à clé.



Fermeture 2 points haut et bas.



Cales de roues sur support extérieur

prêtes à l'emploi à portée de main.



2 Béquilles coulissantes avec collier de blocage. Bavettes de roue anti projection.



Arrêts de portes, partie sur la carrosserie pour éviter les battements au vent lors d'un chargement.



Arrêts de portes partie sur la porte



Essieu KNOTT à bras forgé beaucoup plus résistant qu'un bras en tôle soudées ou en profil.



Garde boues montés indépendamment de la carrosserie avec des supports réglables en hauteur à 6 positions



Ni rivet, ni vis autoperforante! Plancher fixé avec des vis inox et des écrous frein pour permettre une meilleure solidarité entre ce dernier et le châssis.



Ligne de production des fourgons MIL REMORQUES



Nos remorques sont livrées avec leur notice d'utilisation



Halle d'expédition

*Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile et la réglementation. Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.*

*\*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.*

*\*\*La modification d'un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).*

*Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication avec un usage en conformité aux instructions d'utilisation. Nous fabriquons des remorques depuis 1976. Le service après vente est très important et nous efforçons de maintenir en disposition les pièces essentielles au fonctionnement de ces remorques sans toutefois garantir l'approvisionnement des très anciennes pièces dépendantes de nos fournisseurs..*

*Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.*

*Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.*

*Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.*

*Cette remorque est livrée au client final avec sa notice d'utilisation et de garantie. Au cas où celle-ci ne serait pas remise, il faut la demander au vendeur.*

*L'enlèvement du matériel se fait uniquement sur rendez-vous. Prévoir au minimum 30 minutes.*