


PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEUX NON FREINÉS



POUR ESSIEU SANS FREIN - 300 / 400 / 500 KG - RTN - ALKO

N° DESIGNATION

- 2- Axes de roue
- 6- Chapeau de moyeu
- 10- Ecrou de fusée
- 11- Ecrous de roue
- 12- Entretoise
- 19- Moyeu sans frein
- 22- Rondelle de fusée
- 23- Roulements à billes
intérieur et extérieur

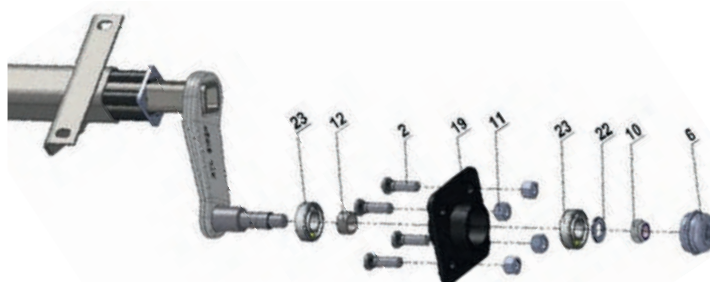


Marquage moyeu 400 SF ou RTN 411
ou AL-KO / FTF630287

Info !




Moyeu
sans frein



Roulements
à billes






Roulements
cartouche



Roulements
coniques

	Désignation	Repères	Code
MOYEU 4T Ø115	Chapeau de moyeu Ø 47	6	L14622008
	Écrou de roue	11	ER10
	Kit 4 goujons + écrous de roue	2-11	0499B
	Kit roulements (2 x 6204RS)	10-23	7477
	Kit moyeu	2-6-10-11-12-19-22-23	6770

POUR ESSIEU SANS FREIN - 500 / 600 / 750 KG - KNOTT - AUTOFLEX

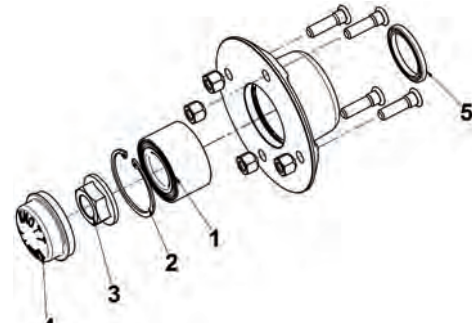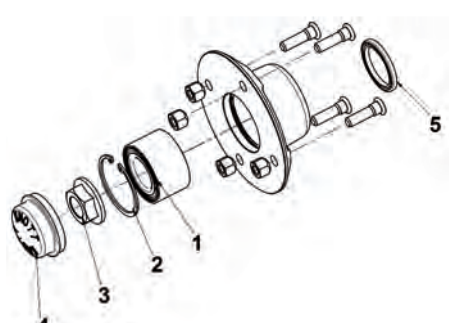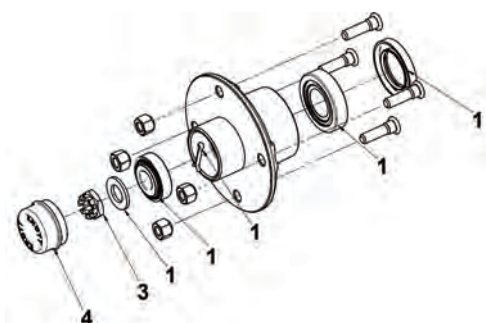


→ 7910

→ 7911-7913-7914


→ 7912

CARACTÉRISTIQUES				PIÈCES DÉTACHÉES					
PTC	Perçage	Roulements	Marquage	Kit moyeu complet	Roulement pour 1 moyeu (1)	Circlips (2)	Ecrou moyeu (3)	Cache moyeu (4)	Joint étanche (5)
500	4T Ø115	coniques	6B1590	7910	7917*	-	7916	7915	-
500	4T Ø130	cartouche	6A7861	7911	5256	5253	5251	5255	7918
750	4T Ø100	cartouche	6A7741	7914	5256	5253	5251	5255	7918
750	4T Ø115	cartouche	6B4372	7912	5256	5253	5251	5255	7918
750	4T Ø130	cartouche	6A7861	7913	5256	5253	5251	5255	7918

*kit roulement

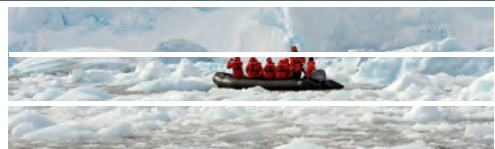

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEUX NON FREINÉS



POUR ESSIEU SANS FREIN 450 / 500 / 850 KG

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



→ 1375276




→ 1375303



→ 1375315

PTAC de l'essieu	N° moyeu brut	Perçage	Vis	Remarques	Code du moyeu complet : roulement + vis + écrou + chapeau	Types de roulements		Joint	Kit roulement
						Avant	Arrière		
450 kg	369 689	115 x 4	M10 x 1,25	Vis sphériques	1 375 276	6 203 C3	6 205 RS C3	sans	avant 700950 arrière 700951
500 kg	1 374 639	100 x 4	M12 x 1,50	Vis coniques	1 375 287	30 203	30 205	32 x 52 x 7	258310
500 kg	1 374 639	115 x 4	M10 x 1,25	Vis sphériques	1 375 291	30 203	30 205	32 x 52 x 7	
500 kg	381 408	130 x 4	M14 x 1,50	Vis sphériques	1 375 302	30 203	30 205	32 x 52 x 7	
500 kg	630 287	115 x 4	M10 x 1,25	Vis sphériques	1 375 303	6 204 2RS C3	6 204 2RS C3	oui	L13291107
850 kg	1 311 409	100 x 4	M12 x 1,50	Vis coniques	1 375 313	LM 11749/710	LM 45449/410	40 x 52 x 7	299056
850 kg	1 311 409	100 x 4	M12 x 1,50	Vis sphériques	1 375 314	LM 11749/710	LM 45449/410	40 x 52 x 7	
850 kg	560 751	130 x 4	M14 x 1,50	Vis sphériques	1 375 315	LM 11749/710	LM 45449/410	40 x 52 x 7	

POUR ESSIEU SANS FREIN 750 KG KNOTT / AUTOFLEX



N° DESIGNATION


- 1- Moyeu sans frein
- 2- Vis de roue
- 3- Joint à double lèvres
- 4- Roulement cartouche

- 5- Circlips
- 6- Ecrou de fusée
- 7- Chapeau de moyeu

ESSIEU NON FREINÉ AUTOFLEX					
	Essieu 600 kg 4 trous 115	Essieu 750 kg 4 trous 100	Essieu 750 kg 4 trous 115	Essieu 750 kg 4 trous 130	Essieu 750 kg 4 trous 130
Kit moyeu complet	5527	5280	5279	5533	5281
Roulement cartouche	5256 (45887-10/34x64x37)				
Cache moyeu	5255 (Ø 64,2)	5250 (Ø 52,10)	5255 (Ø 64,2)		
Vis de roue, écrou de roue	ER10B	0653B (4 vis de roue M12)	0650B (4 vis de roue M10)	0652B	0653B (4 vis de roue M12)
Circlips de moyeu	5253 (Ø 64 2x nécessaires)				
Bague plastique de moyeu	5502				
Ecrou de moyeu	5251 (M24x1,5)				

POUR ESSIEU SANS FREIN 750 KG LIDER


ESSIEU NON FREINÉ LIDER				
	Essieu 500 kg 4 trous 115	Essieu 600 kg 4 trous 115	Essieu 750 kg 4 trous 130	Essieu 750 kg 4 trous 98
Kit moyeu complet	5528	5530	5531	5534
Roulement conique	5516	5517	-	-
Roulement cartouche	-	-	5537	
Circlips de moyeu	-	-	5253 (Ø 64 2x nécessaires)	
Cache moyeu	5519 (x2) (Ø 47)		5518 (x2) (Ø 52)	
Cache poussière	-	5508	5507	5509
Vis de roue	0650B (4 vis de roue M10)		0652B (5 vis de roue M14)	0653B (4 vis de roue M12)



PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEUX NON FREINÉS



MOYEU 500 KG

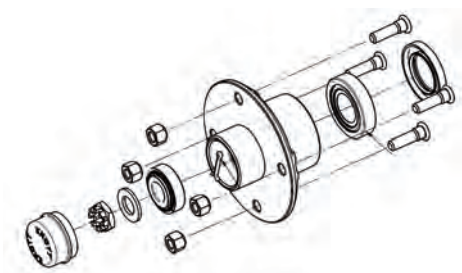

4TR115

→ 7910


Moyeu **COMPLET** 500 kg 4TR115
Autoflex (voir détail page 92).



4TR115

→ 5528

Moyeu **COMPLET** 500 kg 4TR115
Lider (voir détail page 93).

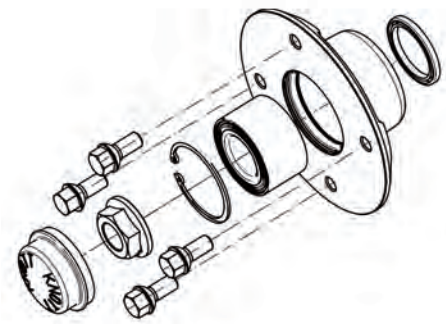

4TR130

→ 7911

Moyeu **COMPLET** 500 kg 4TR130
Autoflex (voir détail page 92).

MOYEU 600 KG



4TR98

→ MY6000

Moyeu 600 kg Sorepol. 4 trous.
Entraxe 98 mm.
Option :
• 2 roulements à billes (RLT6000)
• 1 entretoise (C96102)
• 4 vis de roue (0653)
• 1 écrou moyeu (C95104)
• 1 cache moyeu (41032)



4TR115

→ C95101

Moyeu 600 kg (Sorepol) 4 trous.
Entraxe 115 mm.
En option :
• 2 roulements à billes (RLT6000)
• entretoise (C95102)
• 4 vis de roue (0650)
• 1 écrou moyeu (C95104)



4TR115
4TR130

→ 6769 B

Kit moyeu 600 kg **COMPLET** Trigano
double perçage : 4x115 et 4x130.
Livré avec :
• écrou moyeu
• 1 rondelle
• 1 cache moyeu Ø 47 mm
• 2 roulements à billes (6204RS)
• 1 entretoise
• 4 vis de roue 10x125
• 4 vis de roue 12x150



4TR115

→ 6770 B

Kit moyeu 600 kg **COMPLET** Trigano
4 trous (AL-KO 630 287).
Entraxe 115 mm.
Livré avec :
• 1 écrou moyeu
• 1 rondelle
• 1 cache moyeu Ø 47 mm
• 2 roulements à billes (6204RS)
• 1 entretoise
• 4 vis de roue 10 x 125



4TR115

→ 5531

Moyeu **COMPLET** 600 kg 4TR115 Lider
(voir détail page 93).



4TR115

→ 5527

Moyeu **COMPLET** 600 kg 4TR115 Autoflex.
Marquage Knott LA18-6A2145 (voir détail page 93).




4TR115

→ 5530

Moyeu **COMPLET** 600 kg 4TR115 Lider
(voir détail page 93).



PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEUX NON FREINÉS



MOYEU 750 KG

4TR98

→ 7363

Kit moyeu 750 kg **COMPLET** pour essieu SPP.

Livré avec :

- cache moyeu
- écrou moyeu
- circlips
- 4 vis de roue
- roulement cartouche 30 x 60 x 37




4TR98

→ M750NF

Moyeu 750 kg Sorelpol. Entraxe 98 mm.

Option, se monte avec :

- 1 joint (7478)
- 1 roulement cartouche (7469)
- 1 circlips (7468)
- 1 écrou moyeu (7467)
- 1 cache moyeu (7466)



4TR98

→ 5534

Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR98 Lider (voir détail page 93).



4TR100

→ 5280


Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR100 Knott (6A7719) (voir détail page 93).



4TR100

→ 7914


Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR100 Autoflex (voir détail page 92).



4TR115

→ 7912

Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR115 Autoflex (voir détail page 92).

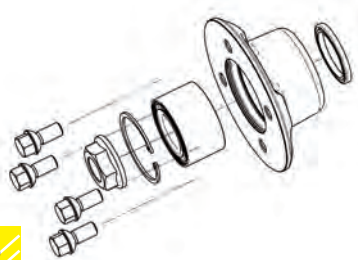

4TR115

→ 5279

Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR115 Knott (6A2145) (voir détail page 93).




4TR130

→ 7539

Kit moyeu 750 kg **COMPLET** pour essieu SPP.

Livré avec :

- cache moyeu
- écrou moyeu
- roulement cartouche 30 x 60 x 37
- circlips
- 4 vis de roue

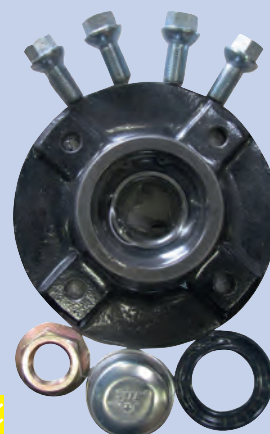

4TR130

→ 5281


Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR130 Knott (6A2153) (voir détail page 93).



4TR130

→ 7913

Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR130 Autoflex (voir détail page 92).

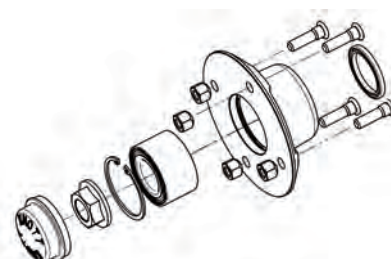


4TR130


→ 5532

Moyeu **COMPLET** 750 kg 4TR130 Lider (voir détail page 93).





PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEUX NON FREINÉS

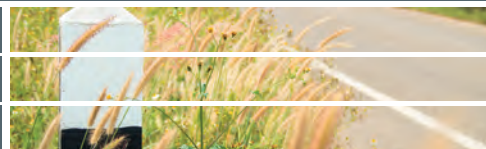

ROULEMENTS DROITS/BILLES



→ **RLT6000** **vrac**

→ **RLT6000B** **Bx2**

Roulement billes droit 6204 RS à bague étanche. Autograissé. Pour essieux jusqu'à 600 kg. 20 x 47 x 14 mm.



→ **6823** **B**

Kit roulement Trigano 2 x 6204.



→ **6820** **B**

Kit roulement Trigano 30204 et 30205.



→ **5516** **Bx2**

2 roulements billes Lider 6204-2RS.



→ **7477**

Kit roulement billes ALKO 2xR6204LLU + entretoise + écrou.

ROULEMENTS CONIQUES



→ **RLT8000** **vrac**

→ **RLT8000B** **Bx2**

Roulement conique 30205, pour essieux 750 kg. 25 x 52 x 16 mm.

→ **RCBK171**

Roulement billes conique. 26 x 52 x 15 mm.



→ **RCBK173**

Roulement billes conique. 20 x 43 x 13,25 mm.



→ **5517** **Bx2**

2 roulements coniques Lider 30205 + graisse.

→ **7476**

Kit roulement conique ALKO.
- R30205/700762
- R30204/9302
- Joint 30/52/7



ROULEMENTS CARTOUCHES



→ **7469**

Roulement cartouche 30 x 60 x 37 mm (CBK 199-2RS).



→ **5256**

Roulement cartouche 34 x 64 x 37 mm Knott, marquage 45887-10.



→ **5537** **B**

Roulement cartouche 34 x 64 x 37 mm Lider, marquage DAC 34640037.




→ **7475**

Kit roulement cartouche (R9361) ALKO 30 x 60 x 37.


Info !




Moyeu sans frein




Roulements à billes




Roulements cartouche



Roulements coniques

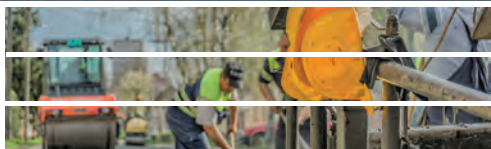

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEUX NON FREINÉS




CACHE-MOYEUR

→ **41032** **vrac**

→ **41032B** **Bx2**

Cache-moyeu Sorelpol Ø 47 mm.
Pour essieu 450, 500 et 600 kg.



→ **C97025** **vrac**

→ **C97025B** **Bx2**

Cache-moyeu Ø 52 mm.
Pour essieu 750 kg.



→ **5518** **Bx2**

Cache-moyeu Lider Ø 52 mm.

→ **5519** **Bx2**

Cache-moyeu Lider Ø 47 mm.



→ **7466** **vrac**

→ **7466B** **Bx2**

Cache-moyeu Sorelpol Ø 60 mm.
Pour essieu 750 kg.



→ **5255**

Cache-moyeu Knott Ø 64,2 mm.


→ **5250**

Cache-moyeu Knott Ø 52,10 mm.

Cache-moyeu	
Code	Ø
2381250003	Ø 40
L14622008	Ø 47
2083990002	Ø 48
581197	Ø 55
2687810004	Ø 56
582505	Ø 66
368527	Ø 70,3



Ø 40



Ø 47



Ø 55



Ø 66




Ø 70,3

ÉCROUS MOYEUR

→ **C95104**

Ecro simple de serrage de moyeu
450, 500 et 600 kg (roulement plat).
Plat 24 - Filetage M16 x 1,5.



→ **C97024**

Ecro de serrage de moyeu 750 Kg
(roulement conique). Plat 30.
Filetage M20 x 1,5.




→ **5251**

Ecro moyeu M24x1,5.



→ **1312008**

Ecro moyeu ALKO M16x1,5.



Joint

→ **JCBK** **vrac**

→ **JCBKB** **Bx2**

Joint d'étanchéité. 32 x 52 x 7 mm.



→ **7478**

Joint 38 x 52 x 7 mm.



Circlips

→ **7468**

Circlips Ø 60 mm.

→ **5253**

Circlips Ø 64 mm.



Goupille fendue



→ **0597**


Goupille fendue pour fusée. L 50 - Ø 4.

Amortisseurs

→ **AT50N** **B**

Kit amortisseur complet pour essieux
de 450 kg à 750 kg non freinés munis
de pattes de fixations. Hauteur maxi
235 mm, hauteur mini 170 mm,
trou fixation Ø 10 mm.






ESSIEUX NON FREINÉS



ESSIEUX NON FREINÉS

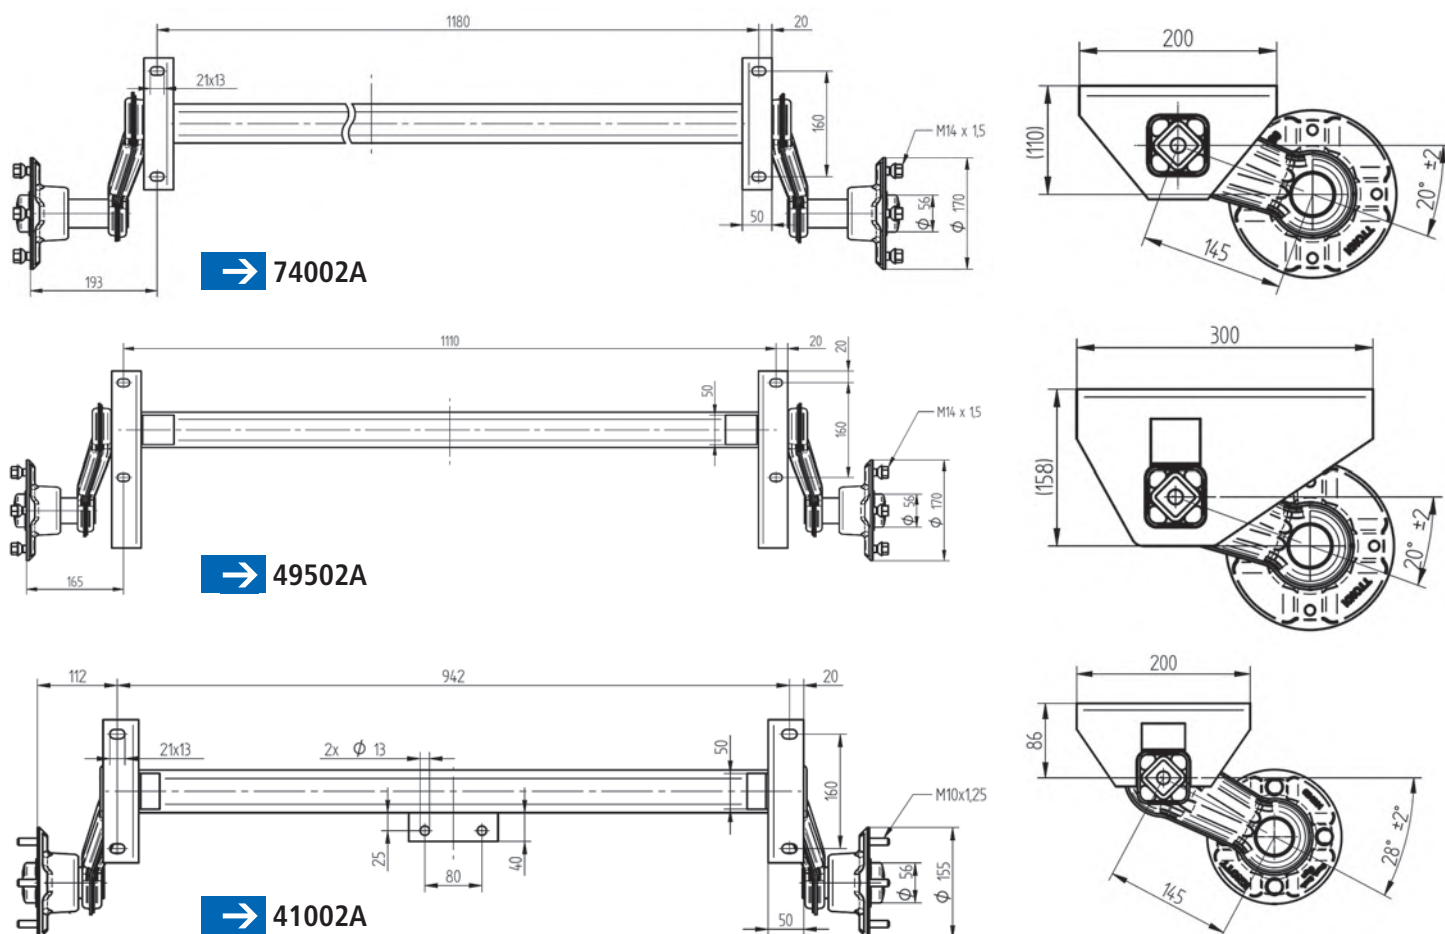


Code	PTAC	EAB	Voie Moyeu	Entraxe Moyeu	Déport
74002A	750 kg	1 180 mm	1 566 mm	4TR 130	193 mm
49502A	500 kg	1 110 mm	1 440 mm	4TR 130	165 mm
41002A	450 kg	942 mm	1 166 mm	4TR 115	112 mm

N.B : marque différente suivant les arrivages.

ESSIEUX OPTIMA AL-KO

Nouvel essieu moderne et sans entretien : bras creux pour plus de confort à la conduite.
Fabriqué avec un nouveau standard de qualité.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

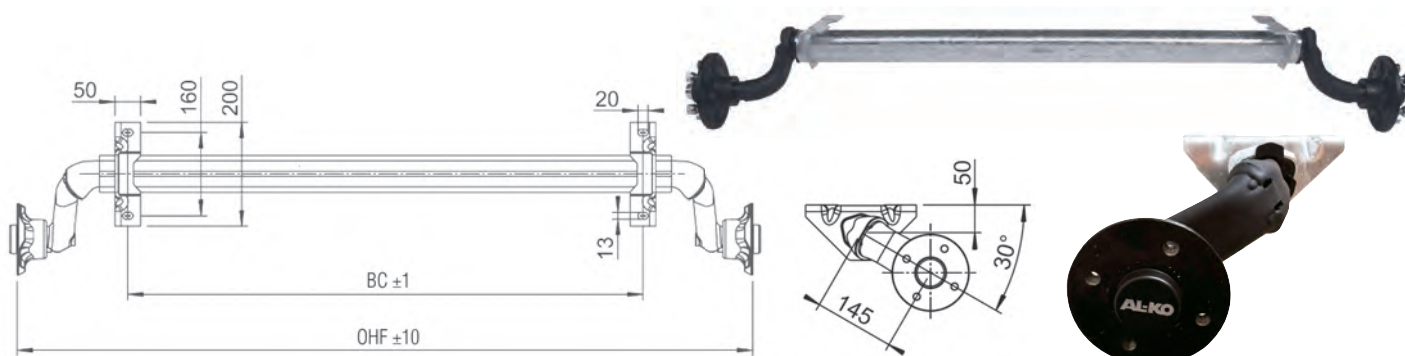

750 kg	Perçage	Vis de roue	OFH	BC	
1 422 671	4TR100	M12x1,5	1 430 mm	1 000 mm	19 kg
200 596 10	4TR100	M12x1,5	1 630 mm	1 200 mm	19 kg
200 596 12	4TR100	M12x1,5	1 730 mm	1 300 mm	20 kg