FILETS SANDOW

6547 B

Filet d'arrimage remorque en sandow Ø 7 mm. Dim. 1 m 90 x 1 m 50. Maille de 20 x 20 cm. Livré avec 16 crochets ajustables noirs et 4 crochets jaunes permettant de mettre en place rapidement le filet. Livré avec petit sac de transport.

6548 B

Filet 90 x 150 cm.

SANDOW

Bobine de 100 mètres

6557

Sandow 6 mm. Coloris noir.

6556

Sandow 8 mm. Coloris noir.

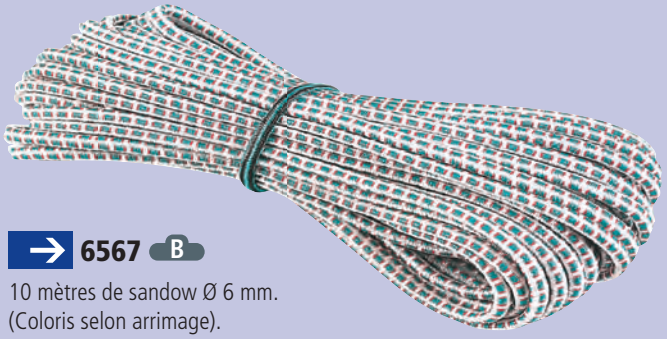

6567 B

10 mètres de sandow Ø 6 mm. (Coloris selon arrimage).

ACCESSOIRES SANDOW

0929C B

Œillets (x10) de bâche/toile multi-usage. Un coup de marteau et c'est fixé.

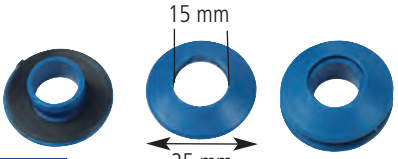

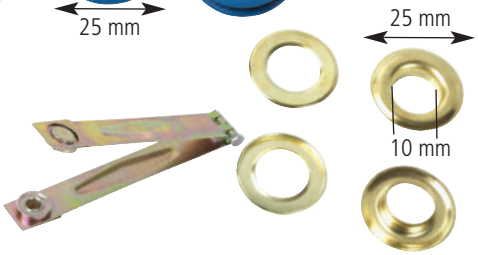

7532 B

Pince pour œillets en acier zingué. Perfore la bâche et assemble les œillets en une seule opération. Pour tout type de bâches ou de toiles. Livrée avec 50 œillets en alliage d'aluminium laitonné. Ø 10 mm intérieur et Ø 25 mm extérieur.

0742A B

Accroche bâche (x6). Tapis de sol, toile,… Ingénieux car il peut maintenir tout type de bâche sans la percer. On coince la bâche entre l'anneau et le disque. Très forte résistance, repositionnable.

7499 B

Lot de 6 crochets métal pour sandow maxi Ø 8 mm.

7498

Lot de 4 œillets à pince. Serrage manuel par écrou.

6566

20 mousquetons nylon pour sandow Ø 8 mm.

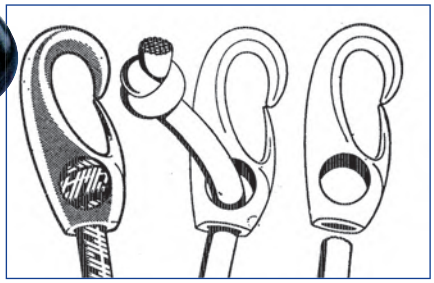



0928A B

10 anneaux sandow avec boule pour des œillets maxi Ø 25 mm. Élastique Ø 4 mm. Longueur 30 mm.

SANDOW

Sandow Ø 10 équipé de deux crochets.

6559 B

2 x 80 cm.

6560 B

2 x 100 cm.

6561 B

Pieuvre en sandow Ø 8 mm composée de 8 bras de 40 cm, permet l'arrimage d'objet de toutes formes.

6559A B

Set de rangement de 10 tendeurs.
Force 54 kg.
- 2 x 25 cm
- 2 x 45 cm
- 2 x 60 cm
- 2 x 80 cm
- 2 x 100 cm

SANGLES

Sangle 25 mm à boucle Zamack.
Résistance à la rupture : 300 kg.

6553 B

2 x 2,50 m.

6554 B

1 x 5 m.

6950

1 x 5 m. Sangle 25 mm avec tendeur cliquet + 2 crochets. Maxi 1 tonne.

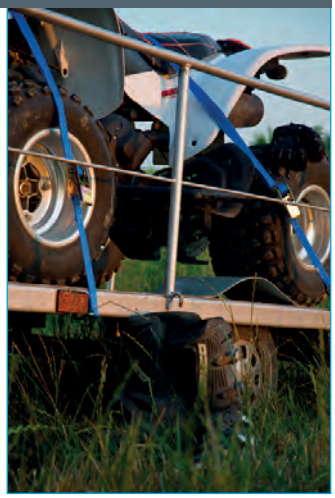

Top vente !

6555 B

1 x 5 m. Sangle 25 mm avec tendeur cliquet et deux crochets S. Maxi 300 kg. Norme TÜV/GS.

7846

Sangle 25 mm sans fin 5 m avec tendeur cliquet. Résistance 1 tonne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SANGLES						
CODE	Largeur	Longueur	Charge maximale ↔	Charge maximale ∩	Charge maximale ⬭	Capacité sangle
SANGLES CLASSIQUES						
6553	25 mm	2,50 m	150 kg	300 kg	200 kg	250 kg
6554	25 mm	5 m	150 kg	300 kg	200 kg	250 kg
6555	25 mm	5 m	150 kg	300 kg	–	250 kg
6950	25 mm	5 m	500 kg	1000 kg	–	1200 kg
7846	25 mm	5 m	–	–	1000 kg	1200 kg

SANGLES

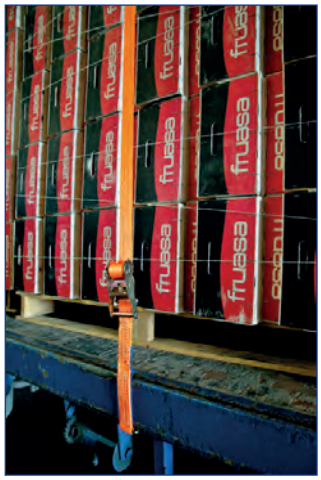

6552

Sangle 35 mm avec tendeur cliquet et deux crochets doigts soudés. Résistance à la rupture : 2 tonnes, 1 x 5 m. Norme en12195.

7752

Sangle 50 mm à cliquet et 2 crochets doigts écartés. Résistance 5 tonnes.

Top prix !

6551

Sangle 50 mm à cliquet et deux crochets doigts soudés. Résistance 4 tonnes. 1 x 9 m. Norme EN12195.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SANGLES						
CODE	Largeur	Longueur	Charge maximale			Capacité sangle
SANGLES CLASSIQUES						
7752	50 mm	9 m	2500 kg	5000 kg	–	7500 kg
6551	50 mm	9 m	2000 kg	4000 kg	–	6000 kg
6552	35 mm	5 m	1000 kg	2000 kg	–	3000 kg

CHAÎNE D'ARRIMAGE

6929

Kit arrimage chaîne 3 mètres avec 1 crochet goupillé raccourcisseur et tendeur à cliquet.
LC : 22 kN maxi.
Norme : EN 12 195-3

ELINGUE

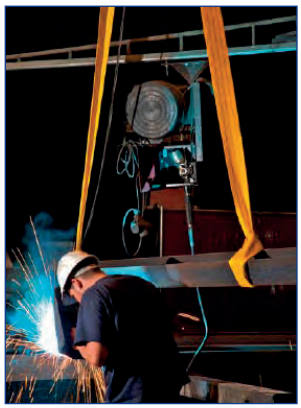

Elingues plates double épaisseur 2 tonnes

7843
2 mètres.

7842
3 mètres.

7841
4 mètres.

Type	Coloris	Largeur (mm)	CMU / SWL (kg)			
			x 1	x 0,8	x 2	x 1,4
EAD 2000	Vert	60	2000	1600	4000	2800

SANGLES SPECIALES PORTE-MOTO

6779

Sangle 35 mm. 2,75 m pour guidon.
Avec manchon pour poignée.
Livrée avec sac de transport.

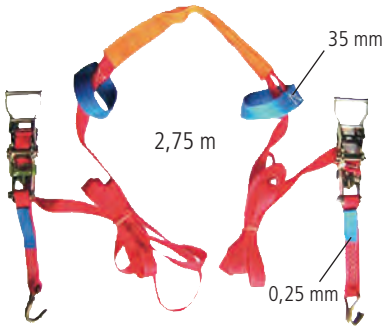

6774

Sangle de roue 35 mm.
Livrée avec sac de transport.

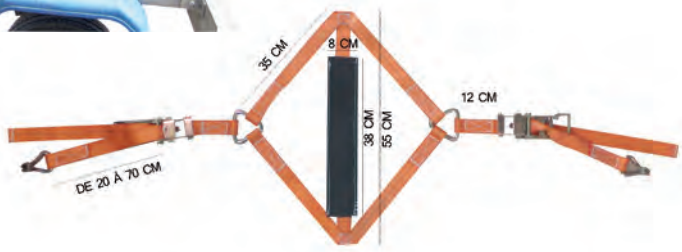

7864

2 x sangles double 25 mm.
Boucle pour guidon de moto/scooter.
Longueur totale 45 cm.
2 boucles 15 cm.
Permet de se sangler à des points autres, identiques que le guidon (fourches, arceaux…)

7863

2 x sangles 25 mm pour poignée de frein : (longueur totale 35 cm) permet de bloquer les freins de la moto.

CÂBLES DE SÉCURITÉ

6682 B

Câble antivol 8 mm,
1,80 m multi-usages.

4870 B

Câble antivol gaine
30 mm, 1,20 m.

SANGLES SPECIALES PORTE-MOTO

6549 B

Sangle 1,8 m x 35 mm.
2 crochets + 1 Zamack (x 2).
Sanglage rapide. Maxi 250 kg.
Norme TÜV/GS.

6555A B

4 sangles renforcées. 1,80 m,
2 crochets avec crochet
de sécurité.
Capacité : 250 kg.
Norme TÜV/GS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SANGLES					
CODE	Largeur	Longueur	Charge maximale ↔	Charge maximale ∩	Capacité sangle
SANGLES PORTE-MOTOS					
6549	35 mm	1 m 80	375 kg	750 kg	600 kg
6555A	25 mm	1 m 80	250 kg	500 kg	700 kg
7621	25 mm	3 m	275 kg	550 kg	825 kg
7840	50 mm	3 m	750 kg	1500 kg	2250 kg

SANGLE ENROULEUR

Enroulage automatique de la sangle.
Pratique à ranger, traitée anti-UV et anticorrosion.

Enroulage automatique

PRINCIPE : simple et efficace

Grâce à la pression sur ce bouton, la sangle :
- s'enroule automatiquement pour se ranger (comme une ceinture).
- se déroule rapidement pour s'accrocher.

Il n'y a plus qu'à assurer l'arrimage avec le cliquet.

7840

Sangle rétractable
à cliquet 3 m x 50 mm.
TMU : 1500 kg.

Top vente !

7621

Sangle rétractable
à cliquet 3 m x 25 mm.
TMU : 550 kg.

SANGLES PORTE-VOITURE

7844

Sangle de porte-voiture 50 mm.
Capacité : 3,5 tonnes.
2 mètres. 3 points.

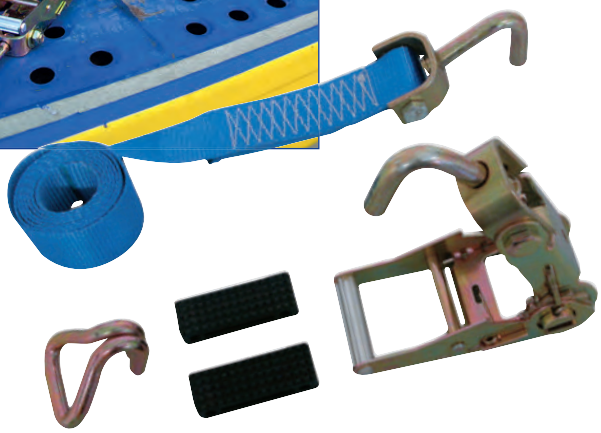

7865

Sangle de porte-voiture 50 mm
4 tonnes. 50 cm de protection PVC.
Double boucle de 40 cm. Sangle
6 tonnes et doigts soudés.
0,50 x 2 m de sangle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SANGLES					
CODE	Largeur	Longueur	Charge maximale ↔	Charge maximale ∩	Capacité sangle
SANGLES PORTE-VOITURES					
7844	50 mm	3 m	1750 kg	3500 kg	5250 kg
7865	50 mm	2 m	2000 kg	4000 kg	6000 kg