





TREUILS DE HALAGE : TREUILS MÉCANIQUES BASIC

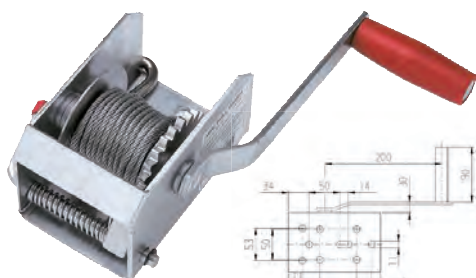

➔ 1 210 211

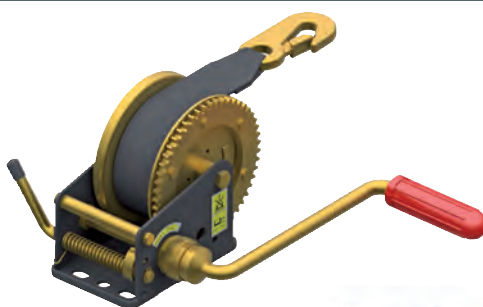


➔ 1 225 547



➔ 1 271 452

Treuil mécanique BASIC	Type 250 non freiné	Type 500 non freiné, manivelle amovible	Type 500 non freiné
CODE	1 210 211 (avec câble 6 m)	1 225 547 (avec sangle de halage 7 m)	1 271 452 (avec câble 10 m monté et mousqueton)
Charge maxi	-	500 kg	-
Effort à la manivelle	200 N	200 N	200 N
Démultiplicateur	-	-	4.25:1
Course par tour de manivelle	120-150 mm	37-90 mm	37-90 mm
Poids	3 kg	4 kg (avec sangle 6 m)	4 kg



TREUILS BASIC AVEC DISPOSITIF DE FREINAGE AUTOMATIQUE



Les plus :



- Dispositif de freinage automatique
- Enroulage automatique pour câble ou sangle
- Manivelle démontable (option)
- Capot plastique côté engrenage
- Gamme : 450 et 900 kg
- Traitement de surface
- Gamme zingué

Utilisation :

- **Tirer** : tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre
- **Maintien** : lâcher la manivelle dans n'importe quelle position (freinage automatique)
- **Abaisser** : tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Utilisation de l'enrouleur automatique

1. Déverrouiller la bague d'immobilisation
2. Enlever la manivelle
3. Appuyer sur le levier rouge et tourner (freinage automatique désactivé)
4. La sangle ou le câble peut alors être tiré(e)

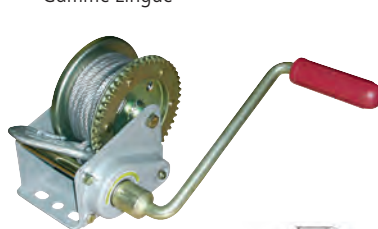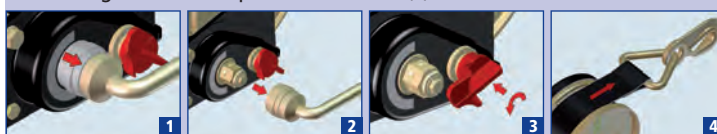

➔ 1 271 453



➔ 1 225 300



➔ 1 271 454



➔ 1 225 303

Treuil BASIC	Type 450 freiné sans enrouleur automatique	Type 450 A freiné avec enrouleur automatique	Type 900 freiné sans enrouleur automatique	Type 900 A freiné avec enrouleur automatique
CODE	1 271 453 (avec câble 10 m monté et mousqueton)	1 225 300 (avec sangle de halage 6 m)	1 271 454 (avec câble 12,5 m monté et mousqueton)	1 225 303 (avec sangle de halage 7 m)
Charge maxi de levage	450 kg	450 kg	900 kg	900 kg
Effort à la manivelle	200 N	200 N	190 N	190 N
Charge mini	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Démultiplicateur	3.50:1	3.50:1	8.75:1	8.75:1
Course par tour de manivelle	45-100 mm	45-100 mm	25-53 mm	25-53 mm
Poids	4 kg	5 kg (avec sangle 6 m)	7 kg	8 kg (avec sangle 7 m)



TREUILS DE HALAGE

**Goliath® le spécialiste
du treuil manuel**

TreUILS de halage avec cliquet réversible permettant le débrayage de la bobine.

Livré avec câble
10 m - Ø 4 mm


→ 7415 : 3 N1

Livré avec câble
10 m - Ø 5 mm





→ 7416 : 5N1

Livré avec câble
10 m - Ø 6 mm

→ 7417 : 9N1

Livré avec câble
10 m - Ø 8 mm

→ 7418 : 25N3F



CARACTÉRISTIQUES TREUILS HALAGE

CODE	Type	Halage à 0 %	Vitesse	Rapports	Frein	Dimensions
7415	3N1	470 kg / 1036 LBS	1	1/2,57	Non	125 x 130 x 100
7416	5N1	596 kg / 1315 LBS	1	1/3,5	Non	161 x 140 x 127
7417	9N1	894 kg / 1976 LBS	1	1/4,85	Non	214 x 165 x 171
7418	25N3F	2741 kg / 6042 LBS	3	1/4,25 - 1/10,92 - 1/21,85	Oui	265 x 230 x 190


PIÈCES DÉTACHÉES

Manivelle	Cliquet
7445	7440
7446	7441
7446	7442
Boulon 7447	7443
Auto 7438	-

IMPORTANT : ces treUILS n'ont pas été conçus selon la norme CE, ni pour le déplacement des personnes, ni pour les applications de levage et ne doivent donc pas être utilisés à cet effet. Lors de la manipulation du cliquet il est impératif que la charge soit sécurisée. 3 points de fixation minimum sont requis.

PLATINE DE FIXATION POUR TREUIL À SOUDER

→ 7437



TREUIL PORTABLE

→ 0675A


TreUIL manuel portable dit "tire fort".

Force de traction : 2 tonnes.

Bras 40 cm.

Tambour Ø 40 mm.


Câble 2 m, Ø 4,5 mm.



SANGLES

CODE	Sangle 50 mm + crochet	Type treuil	Kit vis pour sangle
7456	4,6 M / 600 kg à 20%	3N1/5N1/6N1/4AF/6AF	7455
7452	6 M / 800 kg à 20%	9N1/9N1F/6N1/8AF	
7458	8 M / 1600 kg à 20%	12N2/12N2F/12AF	
7459	8 M / 2550 kg à 15%	16N2/16N2F/25N3F	

IMPORTANT : pour monter une sangle sur un treUIL GOLIATH, il faut impérativement un kit pour sangle.





TREUILS MANUELS

TREUILS DE HALAGE ET LEVAGE

Les treuils de levage GOLIATH, dotés d'un auto-frein (frein à charge) et d'un bâti enveloppant de protection, sont homologués **GS** et **CE** conformément aux normes européennes en vigueur. Ils sont soumis aux tests d'endurance et de puissance les plus rigoureux afin de vous apporter un niveau optimum de qualité et de sécurité.

Treuil pour application de levage mais aussi en halage, disposant d'un auto-frein de sécurité permettant de maintenir la charge sans action sur la manivelle = **TOTALE SÉCURITÉ**.





Livré avec câble
10 m - Ø 5 mm

→ **7420 : 6AF**

LEVAGE
500 kg
240 kg

Charge roulante
à 20 % de pente
→ 700 kg




Livré avec câble
10 m - Ø 6 mm

→ **7421 : 8AF**

LEVAGE
650 kg
270 kg

Charge roulante
à 20 % de pente
→ 900 kg




Livré avec câble
10 m - Ø 8 mm

→ **7422 : 12AF**

LEVAGE
900 kg
490 kg

Charge roulante
à 20 % de pente
→ 1500 kg




Livré avec câble
10 m - Ø 7 mm

→ **7414 : TPV1600**

LEVAGE
950 kg
560 kg

2 vitesses = PLUS de confort
2 vitesses de descente et de montée de la charge. Changement de vitesse possible pendant l'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TREUILS HALAGE / LEVAGE

CODE	Type	Halage à 20 %	Levage	Vitesse	Rapports	Frein	Dimensions
7420	6AF	700 kg / 1540 LBS	240 kg	1	3,5	Auto	125 x 130 x 100
7421	8AF	900 kg / 1980 LBS	270 kg	1	1/4,85	Auto	161 x 140 x 127
7422	12AF	1500 kg / 3300 LBS	490 kg	1	1/9,71	Auto	214 x 165 x 171
7414	TPV1600	1800 kg / 3960 LBS	560 kg	1	1/4,85 et 1/9,71	Auto	186 x 119 x 212

PIÈCES DÉTACHÉES

Manivelle	Capot
7448	-
7449	-
7450	-
7438	7807

IMPORTANT : ces treuils n'ont pas été conçus pour le déplacement des personnes et ne doivent donc pas être utilisés à cet effet. 3 points de fixation minimum sont requis.

Nouveau

CÂBLES AVEC MOUSQUETON DE SÉCURITÉ



CODE	Câble + crochet	Type treuil	Kit serre câble	Pour câble Ø
1730138	10 M / 500 kg	3N1/5N1/6N1/4AF/6AF	7432	5
267466	10 M / 900 kg	9N1/9N1F/6N1/8AF	7433	6
1730140	12,5 M / 1200 kg	12N2/12N2F/12AF	7434	7 - 8
0620	10 M / 2500 kg	16N2/16N2F/25N3F	7435	8 - 10

IMPORTANT : pour monter un câble sur un treuil GOLIATH, il faut impérativement un kit serre câble.

