

REMORQUE FOURGON 251 cm x 147 cm x h:144 cm PTAC 1300 kg n - 2 Portes battantes -



Ce modèle se décline en 2 versions

Version A : roues de 195-50R13C

Version B : roue de 165R13C

Dim. intérieures L x l x h : 251 cm x 147 cm x hauteur intérieure 144 cm

Dim. passage de porte : 139 cm x hauteur 138 cm

Dimensions hors tout :

Largeur : 198 cm

Hauteur: 199 cm

Longueur: 385 cm.

Essieu KNOTT : 1350 kg avec freins

Roues : 155R13 4X100

Poids à vide (version A): 475 kg

Charge utile: 825 kg

Poids à vide (version B): 465 kg

Charge utile: 835 kg

PTAC: 1300 kg (déclassable en 1200 / 1100 / 1000 / 900 / 800 / 750 kg en option)

Freinage avec recul automatique.

Frein de parking avec compensateur

Châssis en profils acier galvanisé

Cadre de porte en acier soudé entièrement galvanisé à chaud.

Plancher en contreplaqué marine traité anti dérapant

Parois et toit panneaux plywood 15 mm.

Timon en Vé galvanisé à chaud

Signalisation : Conforme CE avec prise 13 broches

Equipements : voir page 5

Certificat de conformité (COC)* incl.

2 Portes battantes sur toute la largeur avec fermeture 2 points à clé.

Réf	Modèle	Prix € TTC	
KF132515151BPA	FOURGON-251 x 147 x h 144 cm-PTAC 1300 kg 2 Portes - Roues 195-50R13C	4775	
KF132515151BPB	FOURGON-251 x 147 x h 144 cm-PTAC 1300 kg 2 Portes - Roues 165R13C	4683	
MEMSFNWL	Préparation et Mise en main	Incluses	
Options : Les accessoires sont livrés non montés		Prix non monté	Prix montage
K071010	Bache de protection fourgon F75251515BP/F13251515BP	206,40	8
K072154	Barre d arrimage avec ergots pour fixation sur rail de paroi. F75221011BP	139,20	-
K81901	Support de roue de secours sur la parois avant pour remorque avec frein -Non monté	135,00	35
KLKS40	Cadenas pour support de roue de secours	10,18	-
KRC1558013.1	Roue de secours 155-80 R13 4 x 100	141,12	-
K100.155	Protection de roue de secours (bache utilitaire grise)	55,20	7

Réf	Modèle	Prix € TTC	
K150.4141	Bloque roue avant pour moto	143,76	85
K10.402	Rail porte moto largeur 140 mm longueur 2000mm	82,18	32
K10.403	Rampe de chargement largeur 140 mm longueur 1600 mm	96,36	24
KSLK-01	Serrure antivol pour tête d'attelage	10,18	-
KSD-01	Protection de tête d'attelage	9,34	-
KG0003	Changement de PTAC*	72,00	
KG0004	COC Duplicata* (procédure spéciale)	144,00	
MBA0901	Boîtier Antivol de tête d'attelage avec cadenas	44,00	-
RG0679	Antivol coiffant-Remorque accrochée décrochée	48,10	-
PLLxxMR	Plaque Immatriculation - (remorque non immatriculée PTAC < 500 kg)	17,00	2,5
REVIG/RF70191	1er contrôle technique / Contrôle technique annuel 1ES Freiné	69,00	-
DIVADMINCG	Service de SIV (établissement de carte grise)	35,00	-
PACK MEMF	Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC> 500 kg)	88,00	-
MEMSF	Préparation et mise en service remorque non freinée	14,00	-
édition 05-01-2023-V1			

REMORQUE FOURGON compacte et avec une grande charge utile , facile à tracter , elle vous permet de transporter votre marchandise à l'abri et en sécurité. Equipée de 2 béquilles et d'une roue jockey ce qui vous facilite les opération de chargement et déchargements sans être attelé au véhicule tracteur.

En plus du frein de parking, elle est aussi équipée de 2 cales afin de sécuriser son immobilisation lorsqu'elle est dételée. Équipée d'un faisceau aux normes CE avec une prise 13 broches avec verrouillage de sécurité ¼ de tour avec feu de brouillard et feu de recul.. Des aérateurs placés en partie avant supérieur permettent une ventilation continue afin de minimiser les phénomènes de condensation.

Des rails métalliques sont placés de série sur les parois permettant de fixer des barres d'arrêt de chargement (Accessoires dans la liste des options). Les portes sont équipées d'arrêt afin d'éviter le battement au vent lors des chargements.

Avec son Essieu KNOTT de 1350 kg avec des renforts de liaison avec le châssis cette remorque pardonnera mieux les erreurs de chargement ou de conduite. Attention tout de même de ne jamais dépasser les limites du PTAC et de la réglementation.

De nombreux accessoires permettent de l'équiper suivant vos besoins.

Accessoires:



Support de roue de secours sur parois avant. Nécessaire avec l'option support central de roue jockey (K10.213) Ref : K81901



Cache protection de roue de secours (bâche utilitaire grise). Ref:K100.155



Bâche de protection pour le stationnement prolongé à l'extérieur, de votre remorque. Évite que les feuilles et autres débris s'accumulent sur le toit et le détériorent. Réf :K071012


Antivol couvre tête attelage RG6775



Cadenas spécifique pour support de roue de secours. Réf: KLKS40



Serrure antivol pour tête d'attelage. S'insère dans le logement prévu sur la tête d'attelage. Très utile pour les petits arrêts sur les parkings. Réf KSLK-01

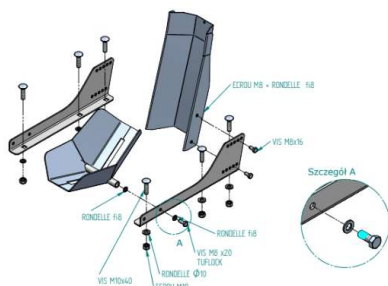

Bloque roue pour moto permet de tenir la moto droite pour la sangler sans avoir besoin de la mettre sur la béquille. Réf :K150.4141



Rail pour moto, complet avec fourche. Réf :K10.402



Rampe de chargement pour moto large 140 mm longueur 1600 mm. Réf :K10.403



Cales de roue avec supports de série



Adaptateur de prise voiture / remorque 7 broches / 13 broches 12 V de qualité supérieur pour que ça fonctionne toujours quand on en a besoin. Réf:KAS133282007



Protection pour tête d'attelage Très utile pour protéger le pare choc du véhicule des approches intempestives ainsi que des chocs de la tête d'attelage dans les jambes. . Ref KSD01



Barre d'arrêt de chargement. Permet de bloquer le chargement, de le fixer afin qu'il n'influe pas sur comportement routier de la remorque. Spécialement conçue pour exercer l'effort approprié à la carrosserie de la remorque. Réf : K072154



Sangle d'arrimage s'accroche sur les crochets au sol. Réf: KDKD2635205750

Equipement de série:



Rails pour barre d'arrêt du chargement montés dans l'équipement de série.



4 Crochets de sanglage intégrés dans le plancher et fixés au châssis.



Portes renforcées et sécurisées.



Fermeture à clé.



Fermeture 2 points haut et bas.



Commande de freinage avec roue jockey centrale.



2 Béquilles coulissantes avec collier de blocage. Bavettes de roue anti projection.



Arrêts de portes, partie sur la carrosserie pour éviter les battements au vent lors d'un chargement.



Arrêts de portes partie sur la porte



Essieu KNOTT 1350 kg avec freins.




Prêtes au chargement



Ni rivet, ni vis autoperforante! Plancher fixé avec des vis inox et des écrous frein pour permettre une meilleure solidarité entre ce dernier et le châssis.



Ligne de production des fourgons MIL REMORQUES

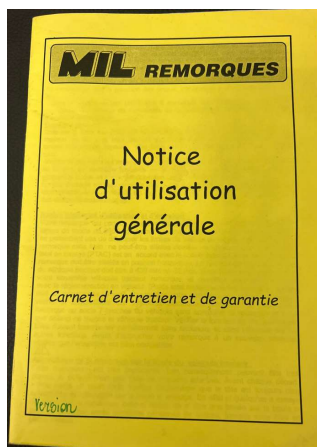

Nos remorques sont livrées avec leur notice d'utilisation




Halle d'expédition

Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile et la réglementation. Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.
*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.
**La modification d'un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).
Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication avec un usage en conformité aux instructions d'utilisation. Nous fabriquons des remorques depuis 1976. Le service après vente est très important et nous efforçons de maintenir en disposition les pièces essentielles au fonctionnement de ces remorques sans toutefois garantir l'approvisionnement des très anciennes pièces dépendantes de nos fournisseurs..
Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.
Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.
Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.
Cette remorque est livrée au client final avec sa notice d'utilisation et de garantie. Au cas où celle-ci ne serait pas remise, il faut la demander au vendeur. L'enlèvement du matériel se fait uniquement sur rendez-vous. Prévoir au minimum 30 minutes.


SERVICE APRÈS VENTE

Votre magasin MIL REMORQUES vous fournit des pièces détachées, fait le service après vente, et réalise les réparations en cas de nécessité. Il possède les nomenclatures des pièces et dispose d'un stock de pièces courantes. Pour les pièces qui ne sont pas en stock, nous nous efforçons d'assurer l'approvisionnement dans un délai variant de 15 à 20 jours ouvrables après édition du bon de commande. Ci-dessous exemple de document de SAV.

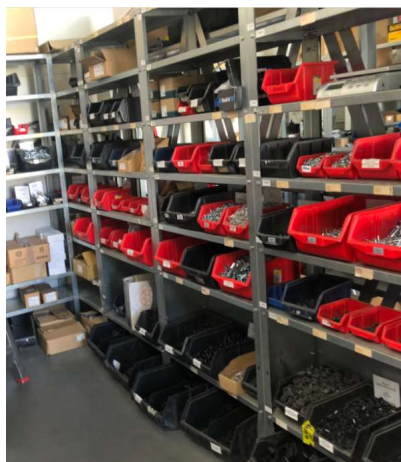

Ces produits sont fabriqués depuis plus de 35 ans, et ont subi des modifications dues aux changements réglementaires. Nous nous efforçons de fournir les pièces détachées essentielles au fonctionnement de ceux-ci d'après nos nomenclatures. Mais pour certains produits anciens, nous pouvons dépendre de fournisseurs qui ne produisent plus les pièces utilisées à cette période et qui rendent les pièces d'origine indisponibles. Votre interlocuteur cherchera toujours une solution pour vous fournir des pièces afin que vous soyez en conformité avec la réglementation. -Constructeur: Sogewalot-MIL-Remorques

BAGAGERES SEMI PRO

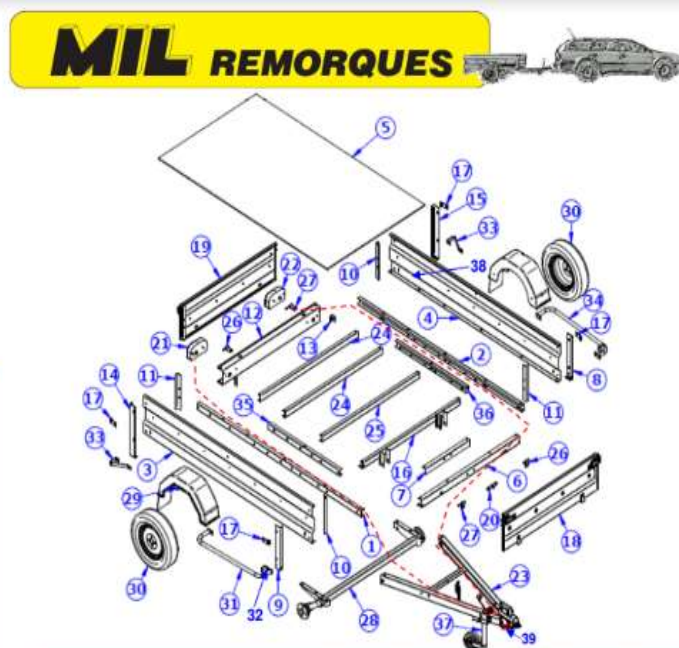

DESIGNATION	5001PM	5001PM	5001PM	5001PM	5001PM-3
1. 2. PROFIL DE CHÂSSIS EN C LATERAL	501.103P	501.103P	751.103P	851.103P	
3. 4. RIGELLE LATERALE	501.501PM	501.501PM	751.501PM	851.501PM	
5. PLANCHER	100.114	100.120	100.115	100.119	
6. PROFIL DE CHÂSSIS EN C AVANT	501.102P	501.102P	751.102P	851.102P	
7. PROFIL AVANT INTERIEUR DU CHÂSSIS	501.112P			601.112P	
8. 9. PROFIL EN L MONTANT EXTERIEUR AVANT GAUCHE/DROIT				601.110P	
10. 11. PROFIL EN L MONTANT INTERIEUR ARRIERE GAUCHE/DROIT				601.111P	
12. PROFIL DE CHÂSSIS ARRIERE POUR LOGEMENT PLAQUE ET FELIX	501.100P	601.100P	751.100P	851.100P	
13. PROFIL DE LIAISON				501.103P-1	
14. 15. PROFIL EN L MONTANT EXTERIEUR ARRIERE GAUCHE/DROIT				601.109P	
16. PROFIL DE CHÂSSIS AVEC SUPPORT ARTICULATION DE TIMON	501.113P	601.113P	751.113P	851.113P	
17. CROCHET POUR FERMETURE A RESSORT				100.500.5	
18. HAYON AV	501.601PM	601.601PM	751.601PM	851.601PM	
19. HAYON AR	501.600PM	601.600PM	751.600PM	851.600PM	
20. PLATINE DE FERMETURE				52.03	
21. LAMPE MULTIPONT I DROIT				AS247200007	
22. LAMPE MULTIPONT I GAUCHE				AS247000007	
23. TIMON				601.300SP	
24. PROFIL DE CHÂSSIS EN C INTERMEDIAIRE AR	X	601.106P	751.106P	851.106P	
25. PROFIL DE CHÂSSIS EN C INTERMEDIAIRE AR	X	X	X	851.106P-1	851.106P
26. CHARNIERE MALE DE CHÂSSIS AR				100.911001	
27. CHARNIERE FEMELLE DE CHÂSSIS AR				100.912001	
28. ESSIEU	501.2552K	601.2552K	751.2552K	851.2552K	851.2552KII
29. GARDE BOUE				5018.400	
30. ROUES				RC1508013.2	
31. TUBE DE PROTECTION DROIT	501.402P	601.402P	751.402P	851.402P	
32. LAMPE DE POSITION				AS316599037	
33. PROTECTIONS LATERALES				54.650C	
34. TUBE DE PROTECTION GAUCHE	501.402L	601.402L	751.402L	851.402L	
35. 36. PROFIL EN C DE REMPORT D'ESSIEU DROIT/GAUCHE	501.102	601.102P	751.102P	851.102P	X
37. ROUE JOCKEY				10.211	
38. ANNEAU D'AMARRAGE				SU-03	
39. CABLE ELECTRIQUE				AS592040537	