

REMORQUE FOURGON 223 cm x 117 cm x h:120 cm PTAC 750 kg 1 Essieu 2 Portes battantes.



Dim. intérieures L x l x h : 223 cm x 117 cm x h 120 cm

Dim. passage de porte : 108 x hauteur 115 cm

Dimensions hors tout :

Largeur : 161 cm

Hauteur: 174 cm

Longueur: 345 cm.

Essieu KNOTT : 1 x 750 kg non freiné

Roues : 155R13 4x100

Poids à vide: 330 kg

Charge utile: 420 kg

PTAC: 750 kg (déclassable en 700 / 650 / 600 kg en option)

Châssis en : profils d'acier galvanisé

Cadre de porte en acier soudé entièrement galvanisé à chaud.

Plancher en contreplaqué marine traité anti dérapant

Parois et toit panneaux plywood 15 mm.

Timon en Vé galvanisé à chaud

Signalisation : Conforme CE avec prise 13 broches

Equipements : voir page 5

Certificat de conformité (COC)* incl.

2 Portes battantes sur toute la largeur avec fermeture 2 points à clé.


Réf	Modèle	Prix € TTC	
KF75221011BP	Fourgon-221 x 117 x H120 cm-PTAC 750 kg 2 portes -roues 155/80R13-Essieu 750 kg Non freiné	3038	
MEMSFNWLC	Préparation et Mise en main	Incluses	
Options : Les accessoires sont livrés non montés		Prix non monté	Prix montage
K071012	Bache de protection fourgon F75221011BP	216	15
K071954	Barre d'arrimage avec ergots pour fixation sur rail de paroi. F75221011BP	115,20	8
K100.1003	Support de roue de secours sur le timon (Ne se monte pas avec support central RJ)	48,67	5
K81901	Support de roue de secours sur la paroi avant (pour remorque avec frein) -Non monté	135,00	35
KLKS40	Cadenas pour support de roue de secours	10,18	-
KRC1558013.1	Roue de secours 155-80 R13 4 x 100	141,12	-
K100.155	Protection de roue de secours (bache utilitaire grise)	55,20	7
KSLK-01	Serrure antivol pour tête d'attelage	10,18	-
KSD-01	Protection de tête d'attelage	9,34	-
K10.213	Support central pour roue jockey (Permet de placer la roue jockey au centre du timon)	39,90	28
KOP.11	Option Roues à jantes aluminium coloris ALU 155R13	287	-
KOP23	Option jante alu "design noir " sur jante alu standard	57	Usine
K10.402	Rail porte moto largeur 140 mm longueur 2000 mm avec fourche.	82,18	32
K10.403	Rampe de chargement largeur 140 mm longueur 1600 mm	96,36	24
K150.4141	Bloque roue avant pour moto	143,76	85
KD2635205750	Sangle à cliquet 35mm x 5m (2 Pi) Crochets 2 doigts rapprochés	26,55	-
KAS133282007	Adaptateur 7/13 PIN 12V	14,37	-
KG0003	Changement de PTAC*	72,00	
KG0004	COC Duplicata* (procédure spéciale)	144,00	
MBA0901	Boitier Antivol de tête d'attelage avec cadenas	44,00	-
RG0679	Antivol coiffant avec cadena accrochés décrochée	48,10	-

Légère , facile à tracter , cette remorque permet de transporter vos affaires à l'abri et en sécurité. Equipée de 2 béquilles et d'une roue jockey ce qui vous permet de faire le chargement sans être attelé au véhicule tracteur. Elle est aussi équipée de 2 cales afin d'immobiliser la remorque lorsqu'elle est dételée. Equipée d'un faisceau aux normes CE avec une prise 13 broches avec verrouillage de sécurité ¼ de tour. Des aérateurs placés en partie avant supérieur permettent une ventilation continue afin de minimiser les phénomènes de condensation. Des rails métalliques sont placés sur les parois permettant de fixer des barres d'arrêt de chargement (Accessoires dans la liste des options). Les portes sont équipées d'arrêt afin d'éviter le battement au vent lors des chargements.

De nombreux accessoires permettent de l'équiper suivant vos besoins.

Accessoires:

 Support de roue de secours sur parois avant. Nécessaire avec l'option support central de roue jockey (K10.213) Ref : K81901	 Cache protection de roue de secours (bâche utilitaire grise). Ref:K100.155	 Bâche de protection pour le stationnement prolongé à l'extérieur, de votre remorque. Évite que les feuilles et autres débris s'accumulent sur le toit et le détériorent. Réf :K071012
 Support de roue de secours standard sur timon. Réf: K100.1003	 Cadenas spécifiques pour support de roue de secours. Réf: KLKS40	 Serrure antivol pour tête d'attelage. S'insère dans le logement prévu sur la tête d'attelage. Très utile pour les petits arrêts sur les parkings. Réf KSLK-01

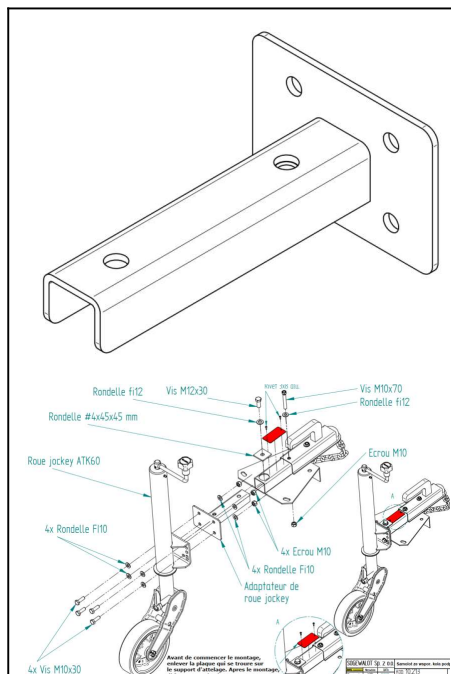


Support central de roue jockey, fourni complet avec nécessaire de montage. S'adapte sur les remorques avec Timon SG950 et 1300 sans frein-Réf K10.213



Rail pour moto, complet avec fourche. Réf :K10.402



Rampe de chargement pour moto largeur 140 mm longueur 1600 mm. Réf :K10.403

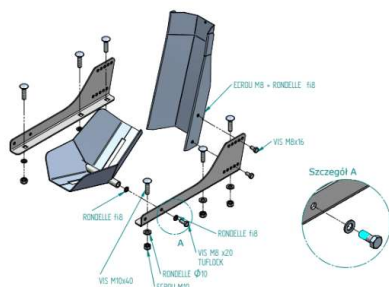

Bloque roue pour moto permet de tenir la moto droite pour la sangler sans avoir besoin de la mettre sur la béquille. Réf :K150.4141



Adaptateur de prise voiture / remorque 7 broches / 13 broches 12 V de qualité supérieur pour que ça fonctionne toujours quand on en a besoin. Réf:KAS133282007



Protection pour tête d'attelage Très utile pour protéger le pare choc du véhicule des approches intempestives ainsi que des chocs de la tête d'attelage dans les jambes. . Ref KSD01

Antivol coiffant Réf : RG6775





Barre d'arrêt de chargement. Permet de bloquer le chargement, de le fixer afin qu'il n'influe pas sur comportement routier de la remorque. Spécialement conçue pour exercer l'effort approprié à la carrosserie de la remorque. Réf : K071954



Sangle d'arrimage s'accroche sur les crochets au sol. Réf: KDKD2635205750

Équipement de série:



Rails pour barre d'arrêt du chargement montés dans l'équipement de série.



4 Crochets de sanglage intégrés dans le plancher et fixés au châssis.



Portes renforcées et sécurisées.



Fermeture à clé.



Fermeture 2 points haut et bas.



Cales de roues sur support extérieur prêtes à l'emploi à portée de main.



2 Béquilles coulissantes avec collier de blocage. Bavettes de roue anti projection.



Arrêts de portes, partie sur la carrosserie pour éviter les battements au vent lors d'un chargement.



Arrêts de portes partie sur la porte



Essieu KNOTT à bras forgé beaucoup plus résistant qu'un bras en tôle soudées ou en profil.



Garde boues montés indépendamment de la carrosserie avec des supports réglables en hauteur à 6 positions



Ni rivet, ni vis auto-perforante! Plancher fixé avec des vis inox et des écrous frein pour permettre une meilleure solidarité entre ce dernier et le châssis.



Ligne de production des fourgons MIL REMORQUES



Nos remorques sont livrées avec leur notice d'utilisation



Halle d'expédition

Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile et la réglementation. Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.

*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

**La modification d'un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).

Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication avec un usage en conformité aux instructions d'utilisation. Nous fabriquons des remorques depuis 1976. Le service après vente est très important et nous efforçons de maintenir en disposition les pièces essentielles au fonctionnement de ces remorques sans toutefois garantir l'approvisionnement des très anciennes pièces dépendantes de nos fournisseurs..

Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.

Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.

Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.

Cette remorque est livrée au client final avec sa notice d'utilisation et de garantie. Au cas où celle-ci ne serait pas remise, vous devez la demander au vendeur. L'enlèvement du matériel se fait uniquement sur rendez-vous. Prévoir au minimum 30 minutes.


Votre point de vente:

SERVICE APRÈS VENTE

Votre magasin vous fournit des pièces détachées, fait le service après vente, et réalise les réparations en cas de nécessité. Il possède les nomenclatures des pièces et dispose d'un stock de pièces courantes. Pour les pièces qui ne sont pas en stock, nous nous efforçons d'assurer l'approvisionnement dans un délai variant de 15 à 20 jours ouvrables après édition du bon de commande. Ci-dessous exemple de document de SAV.



BAGAGERES SEMI PRO

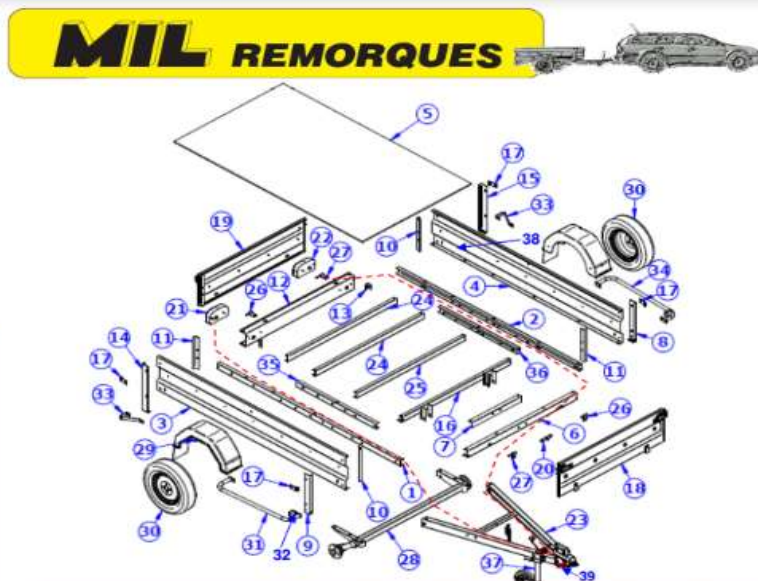

DESIGNATION	5001PM	5001PM	5001PM	5001PM	5001PM.2
1-2 PROFIL DE CHASSIS EN C LATERAL	501.103P	601.103P	751.103P	851.103P	
3-4 RIGELLE LATERALE	501.501P1	601.501P1	751.501P1	851.501P1	
5 PLANCHER	100.114	100.120	100.115	100.119	
6 PROFIL DE CHASSIS EN C AVANT	501.102P	601.102P	751.102P	851.102P	
7 PROFIL AVANT INTERIEUR DU CHASSIS	501.112P				601.112P
8-9 PROFIL EN L MONTANT EXTERIEUR AVANT GAUCHE/DROIT					601.110P
10-11 PROFIL EN L MONTANT INTERIEUR ARRIERE GAUCHE/DROIT					601.111P
12 PROFIL DE CHASSIS ARRIERE POUR LOGEMENT PLAQUE ET FELIX	501.100P	601.100P	751.100P	851.100P	
13 PROFIL DE LIAISON					501.103P.1
14-15 PROFIL EN L MONTANT EXTERIEUR ARRIERE GAUCHE/DROIT					601.109P
16 PROFIL DE CHASSIS AVEC SUPPORT ARTICULATION DE TIMON	501.113P	601.113P	751.113P	851.113P	
17 CROCHET POUR FERMETURE A RESSORT					100.500.5
18 HAYON AV	501.601P1	601.601P1	751.601P1	851.601P1	
19 HAYON AR	501.600P1	601.600P1	751.600P1	851.600P1	
20 PLATINE DE FERMETURE					52.03
21 LAMPE MULTIPONT I DROIT					AS247200007
22 LAMPE MULTIPONT I GAUCHE					AS247000007
23 TIMON					501.500SP
24 PROFIL DE CHASSIS EN C INTERMEDIAIRE AR	X	601.106P	751.106P	851.106P	
25 PROFIL DE CHASSIS EN C INTERMEDIAIRE AR	X	X	X	851.106P.1	851.106P
26 CHARNIERE MALE DE CHASSIS AR					100.911001
27 CHARNIERE FEMALE DE CHASSIS AR					100.912001
28 ESSIEU	501.2552K	601.2552K	751.2552K	851.2552K1	851.2552K1
29 GARDE BOUE					5010.400
30 ROUES					RC1558013.2
31 TUBE DE PROTECTION DROIT	501.402P	601.402P	751.402P	851.402P	
32 LAMPE DE POSITION					AS316599027
33 PROTECTIONS LATERALES					04.850C
34 TUBE DE PROTECTION GAUCHE	501.402L	601.402L	751.402L	851.402L	
35-36 PROFIL EN C DE REMPORT D'ESSIEU DROIT/GAUCHE	501.102	601.105P	751.105P	851.105P	X
37 ROUE JOCKEY					10.211
38 ANNEAU D'AMARRAGE					SU-03
39 CABLE ELECTRIQUE					A5582040537

Ces produits sont fabriqués depuis plus de 35 ans, et ont subi des modifications dues aux changements réglementaires. Nous nous efforçons de fournir les pièces détachées essentielles au fonctionnement de ceux-ci d'après nos nomenclatures. Mais pour certains produits anciens, nous pouvons dépendre de fournisseurs qui ne produisent plus les pièces utilisées à cette période et qui rendent les pièces d'origine indisponibles. Votre interlocuteur cherchera toujours une solution pour vous fournir des pièces afin que vous soyez en conformité avec la réglementation