

# REMORQUE FOURGON 223 cm x 117 cm x h:120 cm PTAC 750 kg 1 Essieu - 1 Porte battante v2



**Dim. intérieures L x l x h :** 223 cm x 117 cm x h 120 cm

**Dim. passage de porte :** 108 x hauteur 115 cm

**Dimensions hors tout :**

**Largeur :** 161 cm

**Hauteur:** 174 cm

**Longueur:** 345 cm.

**Essieu KNOTT :** 1 x 750 kg non freiné

**Roues :** 155R13 4x100 ou 5x112

**Poids à vide:** 295 kg

**Charge utile:** 455 kg

**PTAC:** 750 kg (déclassable en 700 /650 / 600 kg en option)

**Châssis en profils d'acier galvanisé**

**Cadre de porte en acier soudé entièrement galvanisé à chaud.**

**Plancher en contreplaqué marine traité anti dérapant**

**Parois et toit panneaux plywood 15 mm.**

**Timon en Vé galvanisé à chaud**

**Signalisation :** Conforme CE avec prise 13 broches

**Equipements :** voir page 5

**Certificat de conformité (COC)\* incl.**

1 Porte battante sur toute la largeur avec fermeture 2 points à clé.

Réf	Modèle	Prix € TTC	
KF75221011BPV2-OP	Fourgon-221 x 117 x H120 cm-PTAC 750 kg 2 portes -roues 155/80R13-Essieu 750 kg Non freiné	<b>2937</b>	
MEMSFNWLC	Préparation et Mise en main	Incluses	
Options : Les accessoires sont livrés non montés		Prix non monté	Prix montage

K071012	Bache de protection fourgon F75221011BP	216	15
K071954	Barre d'arrimage avec ergots pour fixation sur rail de paroi. F75221011BP	115,20	8
K100.1003	Support de roue de secours sur le timon (Ne se monte pas avec support central RJ)	48,67	5
K81901	Support de roue de secours sur la parois avant (pour remorque avec frein) -Non monté	135,00	35
KLKS40	Cadenas pour support de roue de secours	10,18	-
KRC1558013.1	Roue de secours 155-80 R13 4 x 100	141,12	-
K100.155	Protection de roue de secours (bache utilitaire grise)	55,20	7
KSLK-01	Serrure antivol pour tête d'attelage	10,18	-
KSD-01	Protection de tête d'attelage	9,34	-
K10.402	Rail porte moto largeur 140 mm longueur 2000 mm avec fourche.	82,18	32
K10.403	Rampe de chargement largeur 140 mm longueur 1600 mm	96,36	24
K150.4141	Bloque roue avant pour moto	143,76	85
KD2635205750	Sangle à cliquet 35mm x 5m (2 Pi) Crochets 2 doigts rapprochés	26,55	-
KAS133282007	Adaptateur 7/13 PIN 12V	14,37	-
KG0003	Changement de PTAC*	72,00	
KG0004	COC Duplicata* (procédure spéciale)	144,00	
MBA0901	Boitier Antivol de tête d'attelage avec cadenas	44,00	-
RG0679	Antivol coiffant avec cadena accrochés décrochée	48,10	-

Légère , facile à tracter , cette remorque permet de transporter vos affaires à l'abri et en sécurité. Equipée de 2 béquilles et d'une roue jockey ce qui vous permet de faire le chargement sans être attelé au véhicule tracteur. Elle est aussi équipée de 2 cales afin d'immobiliser la remorque lorsqu'elle est dételée. Équipée d'un faisceau aux normes CE avec une prise 13 broches avec verrouillage de sécurité ¼ de tour. Un aérateur placé en partie arrière supérieure de la porte permet une ventilation continue afin de minimiser les phénomènes de condensation.

Des rails métalliques sont placés sur les parois permettant de fixer des barres d'arrêt de chargement (Accessoires dans la liste des options). La porte est équipée d'un arrêt par câble afin d'éviter le battement au vent lors des chargements.

Les équipements de série.

Garde boue souple à mémoire de forme et Roues de 155 x 13 en 5x112



4 crochets pour l'arrimage au 4 coins à l'intérieur de la remorque



Porte arrière avec aérateur intégré et arrêt de porte par câble.



Porte avec fermeture sécurisée à clé- Béquilles de stabilisation pour le chargement



Rail pour fixer une barre de chargement



Support des cales de roues livrées avec les cales






Essieu KNOTT à bras forgé beaucoup plus résistant qu'un bras en tôle soudées ou en profil.



Ni rivet, ni vis auto-perforante! Plancher est fixé avec des vis inox et des écrous frein pour permettre une meilleure solidarité entre ce dernier et le châssis.

De nombreux accessoires permettent de l'équiper suivant vos besoins.

Accessoires:

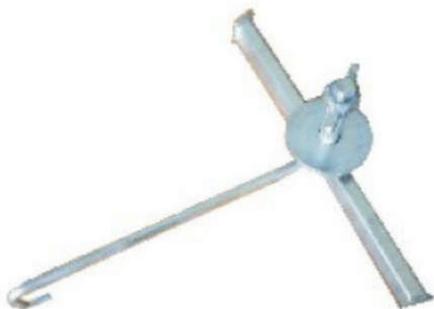

Support de roue de secours standard sur timon. Réf: K100.1003



Cadenas spécifique pour support de roue de secours. Réf: KLKS40



Serrure antivol pour tête d'attelage. S'insère dans le logement prévu sur la tête d'attelage. Très utile pour les petits arrêts sur les parkings. Réf KSLK-01




Antivol coiffant Réf : RG6775



Rail pour moto, complet avec fourche. Réf :K10.402



Rampe de chargement pour moto largeur !!140 mm longueur 1600 mm. Réf :K10.403

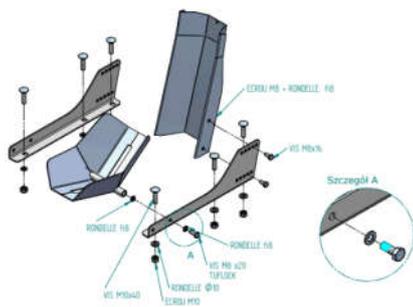

Bloque roue pour moto permet de tenir la moto droite pour la sangler sans avoir besoin de la mettre sur la béquille. Réf :K150.4141



Adaptateur de prise voiture / remorque 7 broches / 13 broches 12 V de qualité supérieur pour que ça fonctionne toujours quand on en a besoin. Réf:KAS133282007



Protection pour tête d'attelage Très utile pour protéger le pare choc du véhicule des approches intempestives ainsi que des chocs de la tête d'attelage dans les jambes. . Ref KSD01



Barre d'arrêt de chargement. Permet de bloquer le chargement, de le fixer afin qu'il n'influe pas sur comportement routier de la remorque. Spécialement conçue pour exercer l'effort approprié à la carrosserie de la remorque. Réf : K071954



Sangle d'arrimage s'accroche sur les crochets au sol. Réf: KDKD2635205750



Ligne de production des fourgons MIL REMORQUES



Nos remorques sont livrées avec leur notice d'utilisation



Hall de montage

Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile et la réglementation. Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.

\*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

\*\*La modification d'un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).

Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication avec un usage en conformité aux instructions d'utilisation. Nous fabriquons des remorques depuis 1976. Le service après vente est très important et nous efforçons de maintenir en disposition les pièces essentielles au fonctionnement de ces remorques sans toutefois garantir l'approvisionnement des très anciennes pièces dépendantes de nos fournisseurs..

Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.

Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.


Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.

Cette remorque est livrée au client final avec sa notice d'utilisation et de garantie. Au cas où celle-ci ne serait pas remise, vous devez la demander au vendeur. L'enlèvement du matériel se fait uniquement sur rendez-vous. Prévoir au minimum 30 minutes.


Votre point de vente:

## SERVICE APRÈS VENTE

Votre magasin vous fournit des pièces détachées, fait le service après vente, et réalise les réparations en cas de nécessité. Il possède les nomenclatures des pièces et dispose d'un stock de pièces courantes. Pour les pièces qui ne sont pas en stock, nous nous efforçons d'assurer l'approvisionnement dans un délai variant de 15 à 20 jours ouvrables après édition du bon de commande. Ci-dessous exemple de document de SAV.

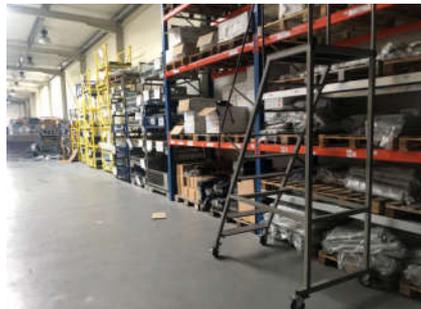

Ces produits sont fabriqués depuis plus de 35 ans, et ont subi des modifications dues aux changements réglementaires. Nous nous efforçons de fournir les pièces détachées essentielles au fonctionnement de ceux-ci d'après nos nomenclatures. Mais pour certains produits anciens, nous pouvons dépendre de fournisseurs qui ne produisent plus les pièces utilisées à cette période et qui rendent les pièces d'origine indisponibles. Votre interlocuteur cherchera toujours une solution pour vous fournir des pièces afin que vous soyez en conformité avec la réglementation

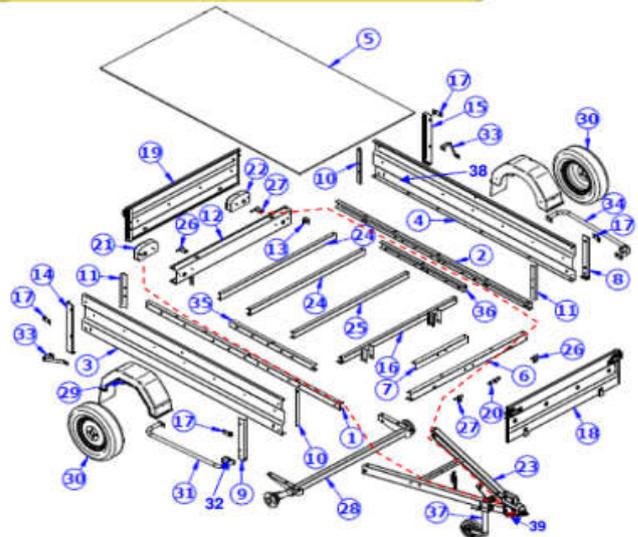

**BAGAGERES SEMI PRO**

DESIGNATION	5001PH	601PH	751PH	851PH	851PH-2
1-2 PROFIL DE CHASSIS EN C LATERAL	501.103P	601.103P	751.103P	851.103P	
3-4 R-DELLE LATERALE	501.501PH	601.501PH	751.501PH	851.501PH	
5 PLANCHER	100.114	100.120	100.115	100.119	
6 PROFIL DE CHASSIS EN C AVANT	501.102P	601.102P	751.102P	851.102P	
7 PROFIL AVANT INTERIEUR DU CHASSIS	501.112P	601.112P			
8-9 PROFIL EN L MONTANT EXTERIEUR AVANT GAUCHE/DROIT				601.110P	
10-11 PROFIL EN L MONTANT INTERIEUR ARRIERE GAUCHE/DROIT				601.111P	
12 PROFIL DE CHASSIS ARRIERE POUR LOGEMENT PLAQUE ET FELIX	501.100P	601.100P	751.100P	851.100P	
13 PROFIL DE LIANSON				501.103P.1	
14-15 PROFIL EN L MONTANT EXTERIEUR ARRIERE GAUCHE/DROIT				601.108P	
16 PROFIL DE CHASSIS AVEC SUPPORT ARTICULATION DE TIMON	501.113P	601.113P	751.113P	851.113P	
17 CROCHET POUR FERMETURE A RESSORT				100.500.5	
18 HAYON AV	501.601PH	601.601PH	751.601PH	851.601PH	
19 HAYON AR	501.600PH	601.600PH	751.600PH	851.600PH	
20 PLATINE DE FERMETURE				S2-03	
21 LAMPE MULTIPONT I DROIT				AS247200007	
22 LAMPE MULTIPONT I GAUCHE				AS247000007	
23 TIMON				601.300PH	
24 PROFIL DE CHASSIS EN „C“ INTERMEDIAIRE AR	X	601.106P	751.106P	851.106P	
25 PROFIL DE CHASSIS EN „C“ II INTERMEDIAIRE AR	X	X	X	851.106P.1	851.106P
26 CHARNIERE MALE DE CHASSIS AR				100.911001	
27 CHARNIERE FEMALE DE CHASSIS AR				100.912001	
28 ESSEU	501.2552K	601.2552K	751.2552K	851.2552K	851.2552KII
29 GARDE BOUE				SG10.400	
30 ROUES				RC1508013.2	
31 TUBE DE PROTECTION DROIT	501.402P	601.402P	751.402P	851.402P	
32 LAMPE DE POSITION				AS216509027	
33 PROTECTIONS LATERALES				G4-850C	
34 TUBE DE PROTECTION GAUCHE	501.403L	601.403L	751.403L	851.403L	
35-36 PROFIL EN „C“ DE REMFORT D'ESSEU DROIT/GAUCHE	501.102	601.102P	751.102P	851.102P	X
37 ROUE JOCKEY				10.211	
38 ANNEAU D'AMARRAGE				SU-03	
39 CABLE ELECTRIQUE				AS598246037	